

D/A-CONVERTER 8-BIT - OUTPUT 4 ... 20mA

IN: 8 Bit - OUT: 4 ... 20mA


Convertidor D/A
8 Bit
4...20 mA
Entrada, salida separadas galvánicamente
En los convertidores con salida de tensión la señal de salida máxima puede ajustarse a la tensión de servicio menos 2 V. Mediante una limitación de corriente interna, las salidas son resistentes a cortocircuitos y están aseguradas contra sobrecargas.

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen

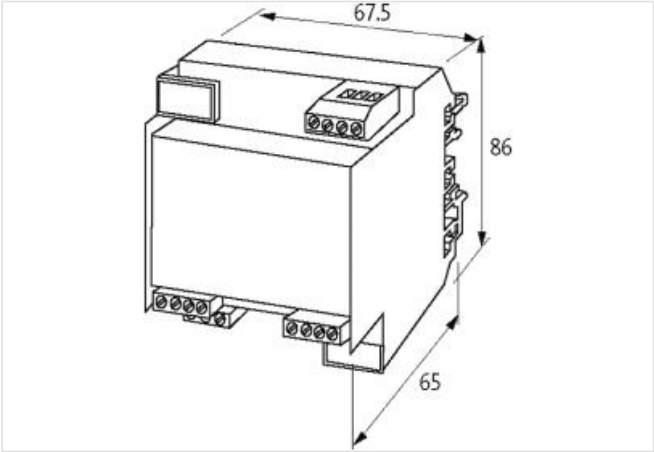

Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27210990
ECLASS-6.1	27210990
ECLASS-7.0	27210990
ECLASS-8.0	27210990
ECLASS-9.0	27210990
ECLASS-10.1	27210990
ECLASS-11.1	27210990
ECLASS-12.0	27210990
ETIM-5.0	EC002477
GTIN	4048879028615
Número de tarifa arancelaria	85437090
Unidad de embalaje	1
Datos técnicos Datos eléctricos	
Exactitud (del valor final)	1 %
Datos eléctricos Alimentación	
Tensión de servicio CC mín.	21 V
Tensión de servicio CC máx.	30 V

Corriente de servicio máx.	150 mA
Corriente de vacío	100 mA
Datos eléctricos Entrada	
Señal de entrada mín.	0 V
Señal de entrada máx.	30 V
Corriente de entrada máx.	10 mA
Datos eléctricos Salida	
Output current max.	0,04 A
Datos mecánicos Datos de montaje	
Modo de montaje	geschnappt
Suitable for mounting type	Carril de montaje, (EN 60715)
Altura	65 mm
Anchura	67,5 mm
Profundidad	86 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	0 °C
Temperatura de servicio máx.	50 °C
Tipo de conexión 2	
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Nº de polos	6
PIN 1	+ US
PIN 2	+ US
PIN 3	0 V
PIN 4	0 V
PIN 5	I Out
PIN 6	I Out
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Nº de polos	9
PIN 1	D 8
PIN 2	D 7
PIN 3	D 6
PIN 4	D 5
PIN 5	D 4
PIN 6	D 3
PIN 7	D 2
PIN 8	D 1
PIN 9	0 V 1