

SUPPRESSOR FOR CONTACTORS



RC, 230 VAC/DC, 15 VA/W

Artículo: 20002
Peso: 0.018
País de origen: CZ
Designación del modelo: RC-A0 O22/230

230 V AC/DC
RC
Otras configuraciones y voltajes bajo demanda.

Enlace al producto

Ilustración

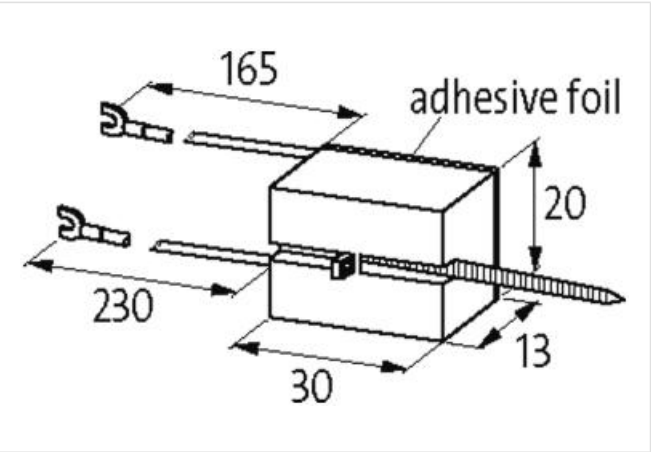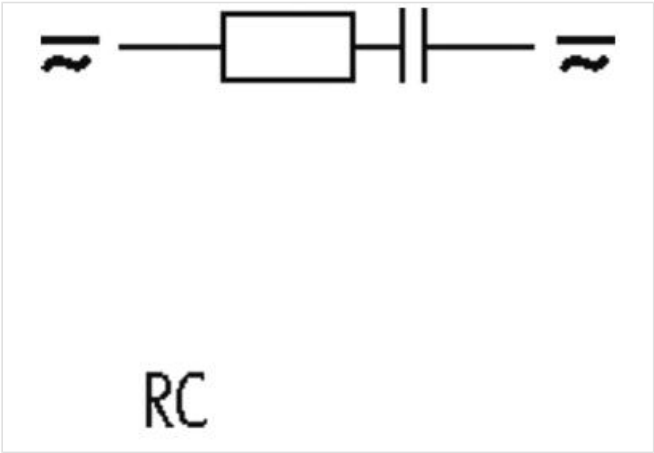

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013

ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879020732
GTIN	4048879020732
Número de tarifa arancelaria	85363010
Número de tarifa arancelaria	85363010
Unidad de embalaje	1
Unidad de embalaje	1

Compatibilidad | Compatible con

Conmutadores adecuados	universal
------------------------	-----------

Datos técnicos | Datos eléctricos

Factor de atenuación	1.5× UN
Potencia de sujeción máx.	15 W

Datos eléctricos | Entrada

Tensión de entrada CA mín.	110 V
Tensión de entrada CA máx.	250 V
Tensión de entrada CC mín.	110 V
Tensión de entrada CC máx.	250 V

Instalación | Conexión

Connection information	Terminales de horquilla de cierre automático
------------------------	--

Protección de equipos | Medios

Flame resistance	Difícilmente inflamable
------------------	-------------------------

Datos mecánicos | Datos de material

Material carcasa	Plástico
Clase de inflamabilidad carcasa (UL94)	V-0

Datos mecánicos | Datos de montaje

Altura	30 mm
Anchura	20 mm
Profundidad	13 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	70 °C