

UNIVERSAL CONTACTOR SUPPRESSOR

RC, 230VAC/DC/100VA/W

Artículo: 20011

Peso: 0.03

País de origen: CZ

Designación del modelo: RC-AD 10/230



230 V AC/DC

RC

Otras configuraciones y voltajes bajo demanda.

Enlace al producto

Ilustración

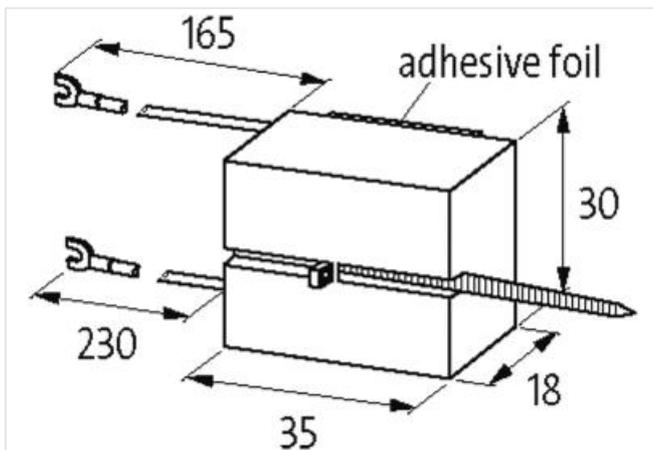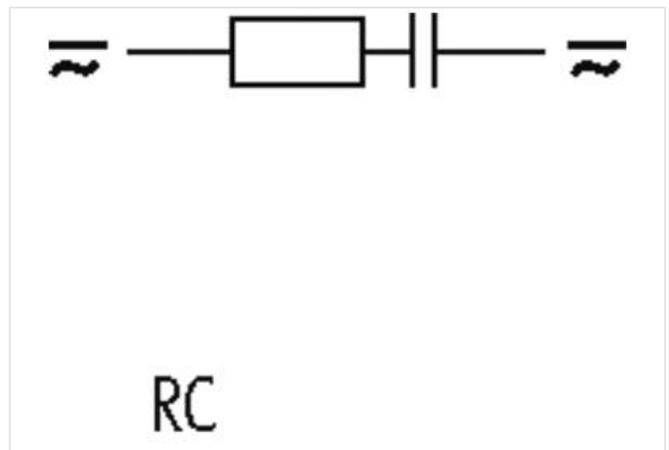

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013

ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879020671
GTIN	4048879020671
Número de tarifa arancelaria	85363010
Número de tarifa arancelaria	85363010
Unidad de embalaje	1
Unidad de embalaje	1

Compatibilidad | Compatible con

Conmutadores adecuados universal

Datos técnicos | Datos eléctricos

Factor de atenuación 1.5× UN
Potencia de sujeción máx. 100 W

Datos eléctricos | Entrada

Tensión de entrada CA mín. 110 V
Tensión de entrada CA máx. 250 V
Tensión de entrada CC mín. 110 V
Tensión de entrada CC máx. 250 V

Instalación | Conexión

Connection information Terminales de horquilla de cierre automático

Protección de equipos | Medios

Flame resistance Difícilmente inflamable

Datos mecánicos | Datos de material

Material carcasa Plástico
Clase de inflamabilidad carcasa (UL94) V-0

Datos mecánicos | Datos de montaje

Altura 35 mm
Anchura 30 mm
Profundidad 18 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín. -20 °C
Temperatura de servicio máx. 70 °C