

## SUPPRESSOR FOR CONTACTORS

Diode, 24...240 VDC, 15 W

Artículo: 26001

Peso: 0.018

País de origen: CZ

Designación del modelo: LG-A 01



24...240 V DC

Diodo

Otras configuraciones y voltajes bajo demanda.

### Enlace al producto

#### Ilustración

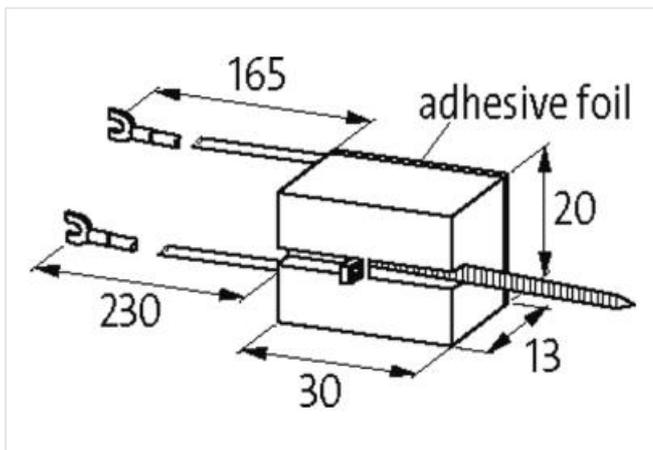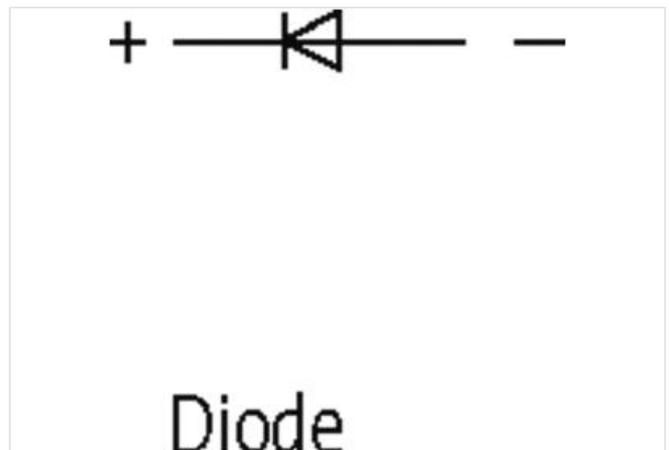

El producto puede diferir de la imagen



#### Datos comerciales

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013

ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879018753
GTIN	4048879018753
Número de tarifa arancelaria	85363010
Número de tarifa arancelaria	85363010
Unidad de embalaje	1
Unidad de embalaje	1

**Compatibilidad | Compatible con**

Conmutadores adecuados universal

**Datos técnicos | Datos eléctricos**

Factor de atenuación 1.5x UN  
Potencia de sujeción máx. 15 W

**Datos eléctricos | Entrada**

Tensión de entrada CA mín. 24 V  
Tensión de entrada CA máx. 240 V

**Instalación | Conexión**

Connection information Terminales de horquilla de cierre automático

**Protección de equipos | Medios**

Flame resistance Difícilmente inflamable

**Datos mecánicos | Datos de material**

Material carcasa Plástico  
Clase de inflamabilidad carcasa (UL94) V-0

**Datos mecánicos | Datos de montaje**

Altura 30 mm  
Anchura 20 mm  
Profundidad 13 mm

**Características del entorno | Condiciones climáticas**

Temperatura de servicio mín. -20 °C  
Temperatura de servicio máx. 70 °C