MURR ELEKTRONIK
stay connected

SUPPRESSOR FOR CONTACTORS

VDR, 230 VAC/DC, 200 VA/W

Artículo: 26183
Peso: 0.014
País de origen: CZ
Designación del modelo: VG-A / 230

230 V AC/DC
VDR
Otras configuraciones y voltajes bajo demanda.

Enlace al producto

Ilustración

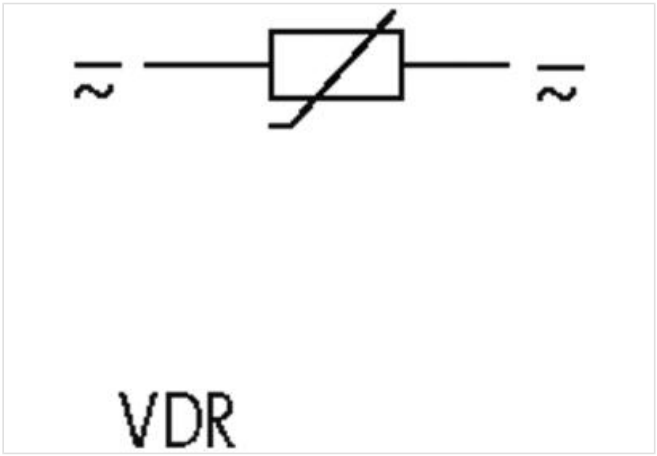

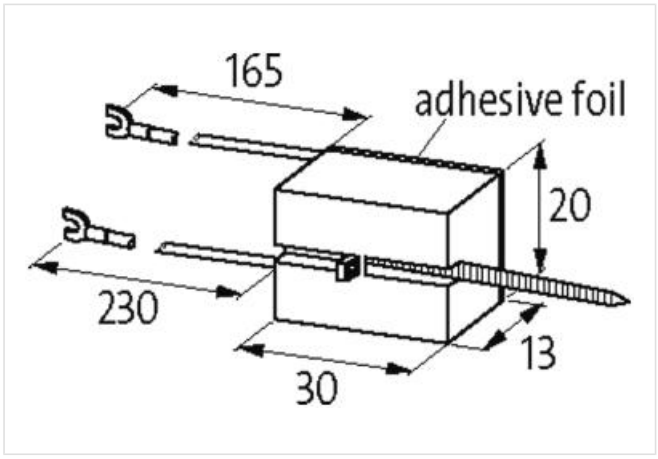

El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 11.05.2025

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879018135
GTIN	4048879018135
Número de tarifa arancelaria	85363010
Número de tarifa arancelaria	85363010
Unidad de embalaje	1
Unidad de embalaje	1
Compatibilidad | Compatible con	
Conmutadores adecuados	universal
Datos técnicos | Datos eléctricos	
Factor de atenuación	1.5× UN
Potencia de sujeción máx.	200 W
Datos eléctricos | Entrada	
Tensión de entrada CA mín.	110 V
Tensión de entrada CA máx.	250 V
Tensión de entrada CC mín.	110 V
Tensión de entrada CC máx.	250 V
Instalación | Conexión	
Connection information	Terminales de horquilla de cierre automático
Protección de equipos | Medios	
Flame resistance	Difícilmente inflamable
Datos mecánicos | Datos de material	
Matrial carcasa	Plástico
Clase de inflamabilidad carcasa (UL94)	V-0
Datos mecánicos | Datos de montaje	
Altura	30 mm
Anchura	20 mm
Profundidad	13 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	70 °C

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 11.05.2025