

SV-SUB D 50ST.-KL FOR SIGNAL TRANSFER

125 VAC/DC / 2 A

Artículo: 54034

Peso: 0.22

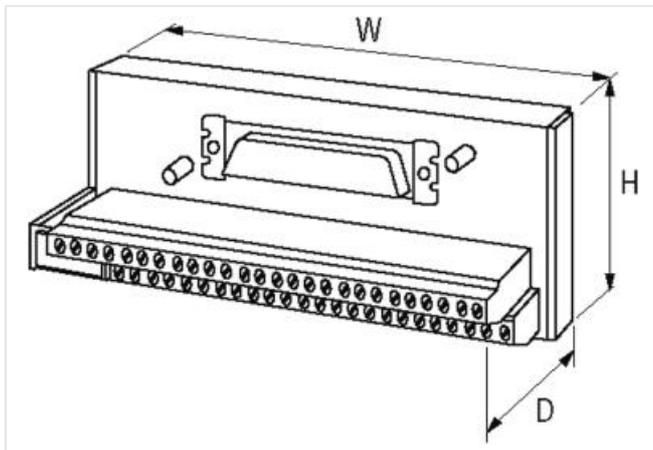
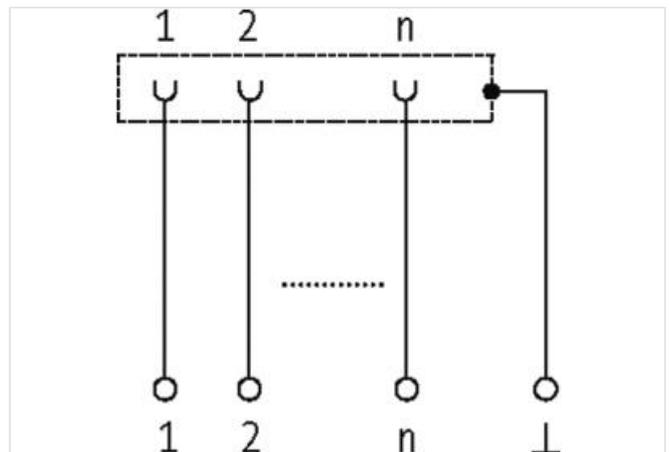
País de origen: CZ

Designación del modelo: SV-SUB D 50St.-KL

Conector macho

50 polos

Bornes de tornillo

Enlace al producto**Ilustración**

El producto puede diferir de la imagen

**Datos comerciales**

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27141152
ECLASS-8.0	27141152

ECLASS-9.0	27141152
ECLASS-10.1	27141152
ECLASS-11.1	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ETIM-5.0	EC001283
GTIN	4048879026505
GTIN	4048879026505
Número de tarifa arancelaria	85366990
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1
Unidad de embalaje	1

Datos eléctricos | Alimentación

Tensión de servicio CA	125 V
Tensión de servicio CC	150 V
Corriente de servicio máx.	2 A

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Categoría de sobretensión (EN 60664-1)	II
--	----

Datos mecánicos | Datos de montaje

Modo de montaje	geschnappt
Suitable for mounting type	Carril de montaje, (EN 60715)
Altura	63 mm
Anchura	95 mm
Profundidad	58 mm
Técnicas de bloqueo	Rosca pernos estandar UNC 4-40 (EN 60807)

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	70 °C