

**SV-SUB D 37 .-KL FOR SIGNAL TRANSFER**

125 VAC/DC / 2 A

Artículo: 54043

Peso: 0.1

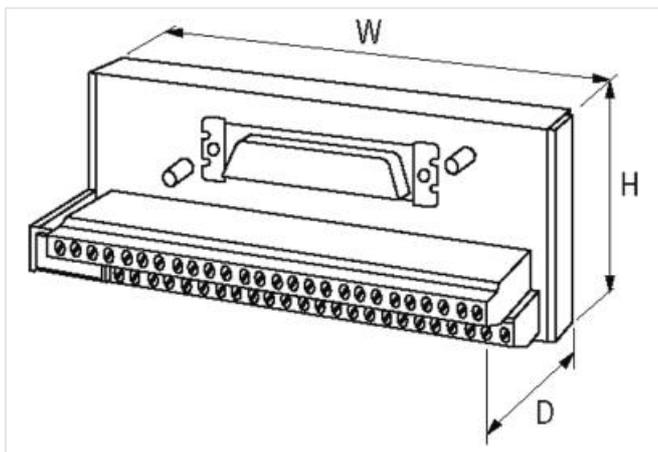
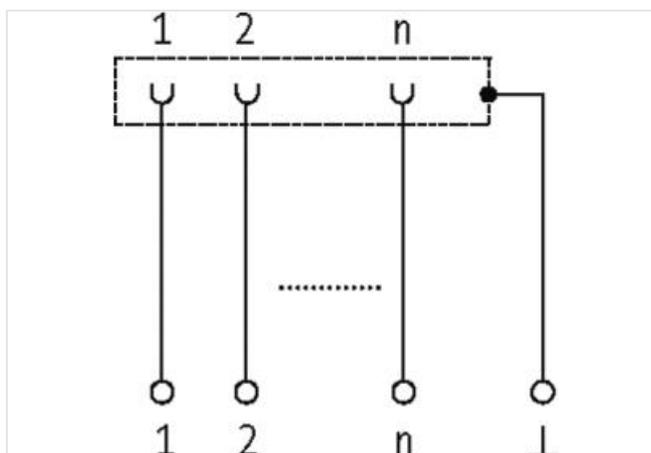
País de origen: CZ

Designación del modelo: SV-SUB D 37Bu.-KL

Conector hembra

37 polos

Bornes de tornillo

**[Enlace al producto](#)****Ilustración**

El producto puede diferir de la imagen

**Datos comerciales**

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27141152
ECLASS-8.0	27141152

ECLASS-9.0	27141152
ECLASS-10.1	27141152
ECLASS-11.1	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ETIM-5.0	EC001283
ETIM-6.0	EC001283
ETIM-7.0	EC001283
ETIM-8.0	EC001283
GTIN	4048879026468
GTIN	4048879026468
Número de tarifa arancelaria	85366990
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1
Unidad de embalaje	1

**Datos eléctricos | Alimentación**

Tensión de servicio CA	125 V
Tensión de servicio CC	150 V
Corriente de servicio máx.	2 A

**Protección de equipos | Sistema eléctrico**

Categoría de sobretensión (EN 60664-1)	II
--	----

**Datos mecánicos | Datos de montaje**

Modo de montaje	geschnappt
Suitable for mounting type	Carril de montaje, (EN 60715)
Altura	63 mm
Anchura	75 mm
Profundidad	58 mm
Técnicas de bloqueo	Rosca pernos estandar UNC 4-40 (EN 60807)

**Características del entorno | Condiciones climáticas**

Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	70 °C