

MKS-D 10/1300-1 P DIODE MODULES

Mounting rail / screw-type terminal

Artículo: 67045

Peso: 0.068

País de origen: CZ



Designación del modelo: MKS - D 10/1300-1 P

10 diodos

Potencial catodo común

Enlace al producto

Ilustración

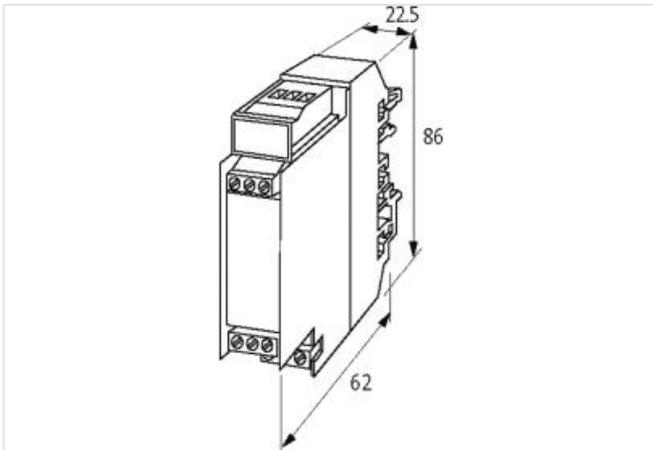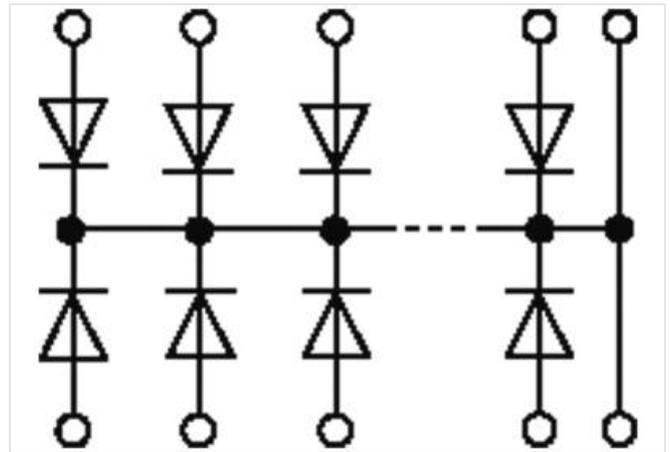

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales

ECLASS-6.0	27371010
ECLASS-6.1	27371010
ECLASS-7.0	27371010
ECLASS-8.0	27371010

ECLASS-9.0	27371010
ECLASS-10.1	27371010
ECLASS-11.1	27371010
ECLASS-12.0	27371010
ETIM-5.0	EC002780
GTIN	4048879041935
GTIN	4048879041935
Número de tarifa arancelaria	85411000
Número de tarifa arancelaria	85411000
Unidad de embalaje	1
Unidad de embalaje	1

Datos eléctricos | Alimentación

Tensión de servicio CA máx.	48 V
Tensión de servicio CC máx.	48 V

Datos técnicos | Instalación

Sección transversal de la conexión máx.	4 mm ²
-----------------------------------------	-------------------

Instalación | Conexión

Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
------------------	------------------------

Datos mecánicos | Datos de montaje

Modo de montaje	geschnappt
Suitable for mounting type	Riel de montaje TH35, G32, (EN 60715)
Altura	86 mm
Anchura	22,5 mm
Profundidad	62 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	60 °C

Tipo de conexión 1

Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Nº de polos	12