

## MKS - D 20/1300-1 P DIODE MODULES

Mounting rail / screw-type terminal

Artículo: 67057

Peso: 0.104

País de origen: CZ

Designación del modelo: MKS - D 20/1300-1 P

Diodo universal 1 300 V, 1 A



20 diodos

Potencial catodo común

Los módulos de diodos están indicados para el antiparasitaje de cargas inductivas

### Enlace al producto

#### Ilustración

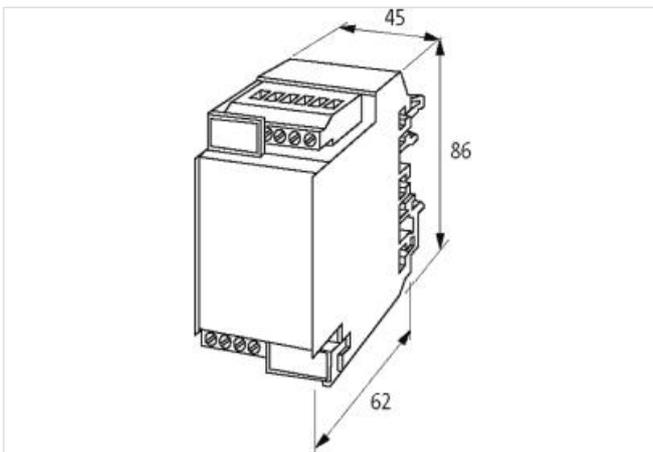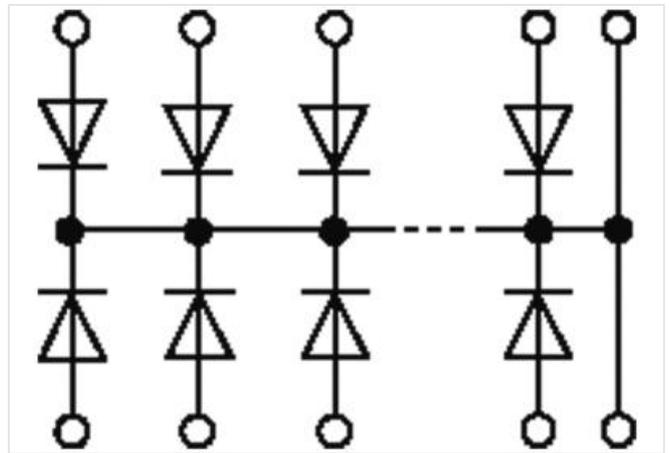

El producto puede diferir de la imagen



#### Datos comerciales

ECLASS-6.0	27371010
ECLASS-6.1	27371010
ECLASS-7.0	27371010

ECLASS-8.0	27371010
ECLASS-9.0	27371010
ECLASS-10.1	27371010
ECLASS-11.1	27371010
ECLASS-12.0	27371010
ETIM-5.0	EC002780
GTIN	4048879041911
GTIN	4048879041911
Número de tarifa arancelaria	85411000
Número de tarifa arancelaria	85411000
Unidad de embalaje	1
Unidad de embalaje	1

**Datos eléctricos | Alimentación**

Tensión de servicio CA máx.	48 V
Tensión de servicio CC máx.	48 V

**Datos técnicos | Instalación**

Sección transversal de la conexión máx.	4 mm <sup>2</sup>
---	-------------------

**Instalación | Conexión**

Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
------------------	------------------------

**Datos mecánicos | Datos de montaje**

Modo de montaje	geschnappt
Suitable for mounting type	Riel de montaje TH35, G32, (EN 60715)
Altura	86 mm
Anchura	45 mm
Profundidad	62 mm

**Características del entorno | Condiciones climáticas**

Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	60 °C

**Tipo de conexión 1**

Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Nº de polos	22