

E-Stop 22 2NC M12(4)

Emergency-Stop


Artículo: 69050
Peso: 0.039
País de origen: HU
Designación del modelo: E-Stop 22 2NC M12(4)

E-Stop 22 2NC M12(4)
Emergency-Stop

Connection M12 (4-pin)

Enlace al producto

Ilustración

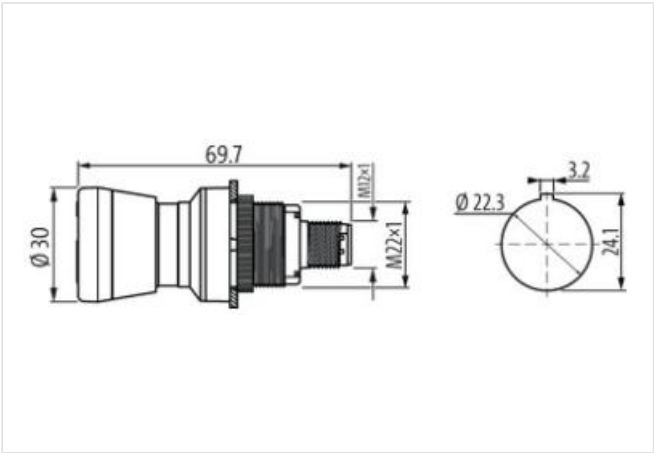

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.1	27371244
ECLASS-7.0	27371244
ECLASS-8.0	27371244
ECLASS-9.0	27371244
ECLASS-10.1	27371244
ECLASS-11.1	27371244
ECLASS-12.0	27371244
ETIM-5.0	EC002034
ETIM-6.0	EC002034
ETIM-7.0	EC002034
ETIM-8.0	EC002034
GTIN	4065909019221
GTIN	4065909019221
Número de tarifa arancelaria	85365011
Número de tarifa arancelaria	85365011
Unidad de embalaje	1
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos Alimentación	

Tensión de servicio asignada CA-15	35 V
------------------------------------	------

Tensión de servicio asignada CC-13	35 V
------------------------------------	------

Datos eléctricos | Entrada

Corriente de cortocircuito	1000 A
----------------------------	--------

Datos eléctricos | Salida

Potencia de conmutación máx.	0,25 W
------------------------------	--------

Tensión de conmutación CA mín.	1 V
--------------------------------	-----

Tensión de conmutación CA máx.	35 V
--------------------------------	------

Tensión de conmutación CA máx. (UL 60947)	30 V
---	------

Tensión de conmutación CC mín.	1 V
--------------------------------	-----

Tensión de conmutación CC máx.	35 V
--------------------------------	------

Tensión de conmutación CC máx. (UL 60947)	30 V
---	------

Corriente de conmutación mín.	1 mA
-------------------------------	------

Corriente de conmutación máx.	100 mA
-------------------------------	--------

Instalación | Conexión

Family construction form	M12
--------------------------	-----

Instalación | Asignación de pines

Codificación	A
--------------	---

Nº de polos	4
-------------	---

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Altitud de montaje máx.	2000 m
-------------------------	--------

Grado de protección en lado frontal (EN IEC 60529)	IP65
--	------

Grado de protección de la parte trasera (EN IEC 60529)	IP65, IP67
--	------------

Grado de contaminación	2
------------------------	---

Dispositivo de protección contra cortocircuitos (SCPD)	Fusible 250 V / 0,1 A / 1,5 kA gG rápido
--	--

Tensión de aislamiento asignada	250 V
---------------------------------	-------

Categoría de sobretensión (EN 60950-1)	II
--	----

Protección de equipos | Sistema mecánico

Vida útil mecánica	50000 Ciclos
--------------------	--------------

Vida útil mecánica B10	65000 Ciclos
------------------------	--------------

Vida útil mecánica B10d	84500 Ciclos
-------------------------	--------------

Clasificación del tipo de cerramiento UL lado frontal	type 4X
---	---------

Protección de equipos | Medios

Resistencia a la neblina salina (IEC 60068-2-11)	sí
--	----

Datos técnicos | Datos mecánicos

Iluminable	no
------------	----

Función de accionamiento	con retención
--------------------------	---------------

Color	rojo
-------	------

Color unión	amarillo
-------------	----------

Forma unión	Redonda
-------------	---------

Tipo de contacto	2 Ö
------------------	-----

Datos mecánicos | Datos de material

Material carcasa	Plástico
------------------	----------

Material contacto	Gold
-------------------	------

Datos mecánicos | Datos de montaje

Modo de montaje	Anillo roscado
-----------------	----------------

Altura de montaje	39,6 mm
-------------------	---------

Mounting depth	36,4 mm
Abertura de montaje	22,3 mm
Altura	30 mm
Anchura	29,8 mm
Profundidad	69,7 mm
Trama mín.	30 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-40 °C
Temperatura de servicio máx.	85 °C
Reducción de potencia a partir de	40 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-40 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	90 °C
Humedad relativa del aire máx. (funcionamiento)	93 %

Tipo de conexión 1

Family construction form	M12
Gender	male
Color de soportes de contacto	negro
Codificación	A
Nº de polos	4
PIN 1	NC 1
PIN 2	NC 1
PIN 3	NC 2
PIN 4	NC 2