


Gateway Profibus-DP/AS-i, 1 Master

Spec. 3.0

Gateway-Singlemaster
AS-Interface/PROFIBUS DP
via borne de muelle enchufables en el frontal 0.5...1.5 mm²
Specification 2.1
Los folletos actuales y los ficheros GSD pueden bajarse de www.murrelektronik.com
Otros gateways bajo demanda.

Enlace al producto

Ilustración

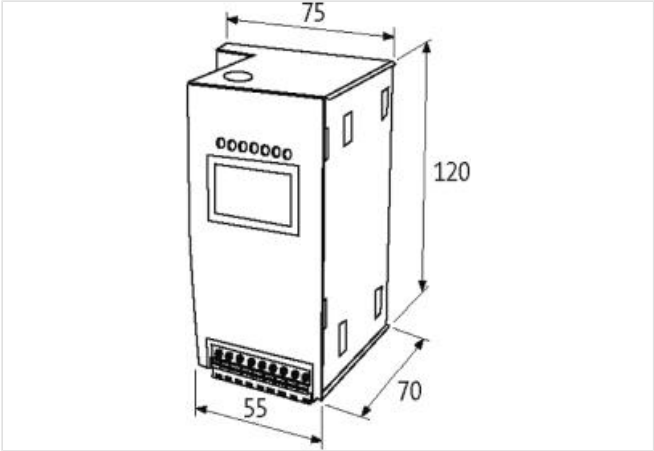

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27242608
ECLASS-6.1	27242608
ECLASS-7.0	27242608
ECLASS-8.0	27242608
ECLASS-9.0	27242608
ECLASS-10.1	27242608
ECLASS-11.1	27242608
ECLASS-12.0	27242608
ETIM-5.0	EC001604
GTIN	4048879046565
Número de tarifa arancelaria	85176200
Unidad de embalaje	1
Datos técnicos Datos eléctricos	
Corriente de servicio asignada interfaz AS máx.	200 mA
Datos eléctricos Alimentación	
Tensión de servicio CC	30 V
Comunicación industrial Datos de bus	

Intervalo de direcciones ajuste de fábrica	3
Intervalo de direcciones mín.	1
Intervalo de direcciones máx.	126
Tipo de ajuste de direcciones	Botones, PROFIBUS
Automatic baudrate detection	sí
Índice Baudío mín.	9,6 kBaud
Índice Baudío máx.	12 MBaud

Comunicación industrial | Interfaz AS

Especificación AS-i	V2.11
Número de esclavos máx.	62
Interfaz de diagnóstico en serie	PS2/RS232
Tiempo de ciclo AS-i	150 µs × (nº de esclavos + 2)

Comunicación industrial | Profibus

Función PROFIBUS	Esquema de esclavo AS-Interface como datos de proceso I/O en PROFIBUS DP, diagnóstico completo de configuración vía máster DP
------------------	---

Instalación | Conexión

Family construction form	SUB-D9
--------------------------	--------

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Grado de protección (EN IEC 60529)	IP20
Tensión de aislamiento asignada	500 V

Datos técnicos | Datos mecánicos

Número de botones de operación	4
Función de botones de operación	ESC, Mode, OK, Set

Datos mecánicos | Datos de montaje

Modo de montaje	geschnappt
Suitable for mounting type	Carril de montaje, (EN 60715)
Altura	120 mm
Anchura	75 mm
Profundidad	83 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	0 °C
Temperatura de servicio máx.	55 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-20 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	85 °C

CEM	EN 50081
Low Voltage Directive	EN 50295