

Adaptor M8 male / M12 female A-cod.



4-pol. / 4-pol., conf. 1,2,3,4

Artículo: 7000-88531-0000000
Peso: 0.015
País de origen: DE
Designación del modelo: MSB04L0-H-T


Adaptador
Macho - hembra
M8 – M12, 4-polos
para distribuidors M8, 4 polos

Enlace al producto

Ilustración

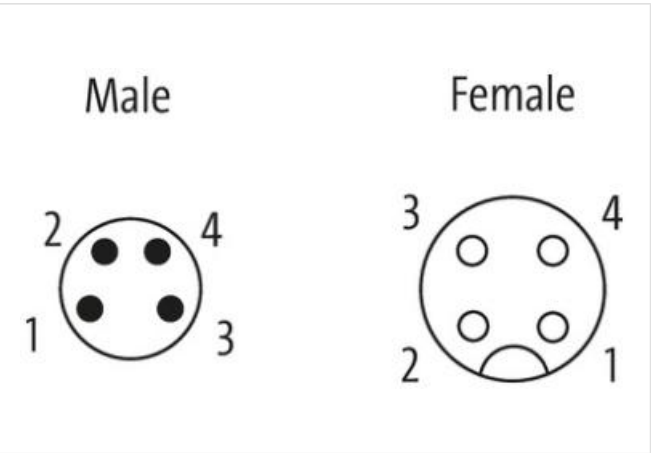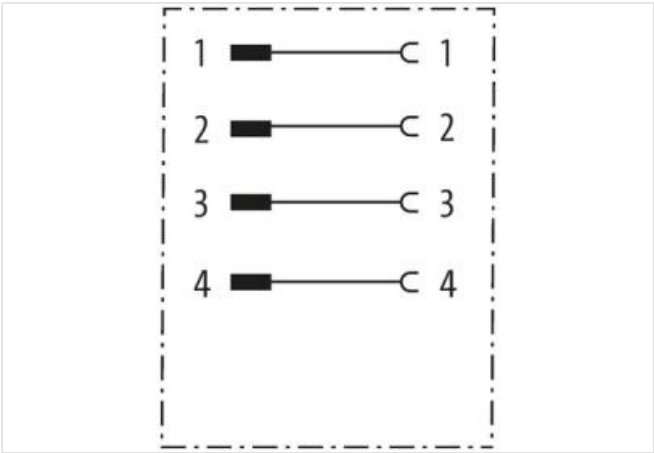

El producto puede diferir de la imagen

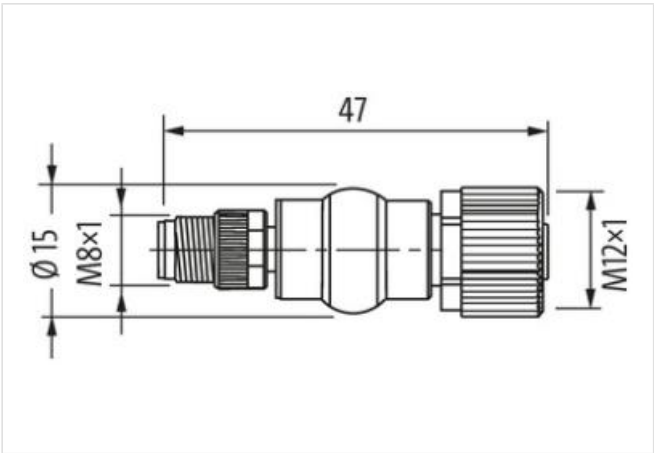

Par de apriete	0,6 Nm
Family construction form	M12
Rosca	M12 x 1

Par de apriete 0,4 Nm

Family construction form M8

Rosca M8 x 1

Datos comerciales

ECLASS-6.0 27143423

ECLASS-6.1 27260702

ECLASS-7.0 27440102

ECLASS-8.0 27440102

ECLASS-9.0 27440106

ECLASS-10.1 27440102

ECLASS-11.1 27440102

ECLASS-12.0 27440106

ETIM-5.0 EC001855

GTIN 4048879118514

GTIN 4048879118514

Número de tarifa arancelaria 85366990

Número de tarifa arancelaria 85366990

Unidad de embalaje 1

Unidad de embalaje 1

Datos eléctricos | Alimentación

Tensión de servicio CA máx. 50 V

Tensión de servicio CC máx. 60 V

Tensión de servicio CA máx. (UL "Listed") 30 V

Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed") 30 V

Corriente de servicio por contacto máx. 4 A

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Grado de protección (EN IEC 60529) IP67

Condición adicional grado de protección insertado, Atornillado

Tensión de aislamiento asignada 800 V

Datos mecánicos | Datos de material

Material carcasa PUR

Revestimiento bloqueo Nickeled

Material de bloqueo Fundición a presión de zinc

Datos mecánicos | Datos de montaje

Modo de montaje Schraubgewinde

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín. -25 °C

Temperatura de servicio máx. 85 °C

Important installation notes

Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.

Note on bending radius **Attention:** Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.