

MICO electronic circuit protection, 4 CHANNELS



IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 1-2-4-6 A

Artículo: 9000-41034-0100600
Peso: 0.191
País de origen: CZ
Designación del modelo: MICO 4.6

MICO 4.6
4 canales
Ajuste de corriente 1, 2, 4, 6 A

Enlace al producto

Ilustración

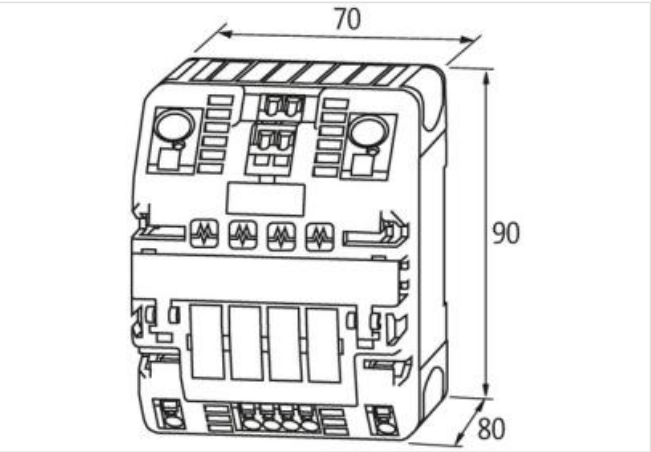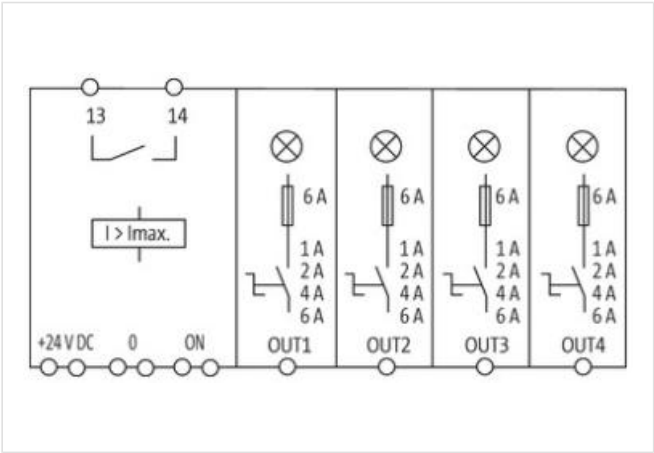

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27371802
ECLASS-6.1	27371802
ECLASS-7.0	27371802
ECLASS-8.0	27371802

ECLASS-9.0	27371802
ECLASS-10.1	27371802
ECLASS-11.1	27371802
ECLASS-12.0	27371802
ETIM-5.0	EC001440
GTIN	4048879000055
GTIN	4048879000055
Número de tarifa arancelaria	85363010
Número de tarifa arancelaria	85363010
Unidad de embalaje	1
Unidad de embalaje	1

Datos eléctricos | Entrada

Tensión de entrada CC	24 V
Tensión de entrada CC mín.	18 V
Tensión de entrada CC máx.	30 V
Tensión de entrada ON entradas de control mín.	10 V
Tensión de entrada ON entradas de control máx.	30 V
Longitud de impulsos ON entradas de control altas mín.	20 ms
Corriente total juego de puenteo máx.	40 A

Datos eléctricos | Salida

Capacidad de conexión por canal máx.	20 mF
Tensión de conmutación CA máx.	30 V
Tensión de conmutación CC máx.	30 V
Corriente de conmutación máx.	100 mA

Datos técnicos | Instalación

Sección transversal de la conexión entradas máx.	16 mm²
Sección transversal de la conexión salidas máx.	4 mm²
Sección transversal de la conexión entradas/salidas de control máx.	2,5 mm²

Datos mecánicos | Datos de montaje

Modo de montaje	geschnappt
Suitable for mounting type	Riel de montaje TH35, (EN 60715)
Altura	90 mm
Anchura	70 mm
Profundidad	80 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	0 °C
Temperatura de servicio máx.	55 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-40 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	80 °C

Connection type 11

Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Color de soportes de contacto	negro
Nº de polos	1
PIN 1	24 V DC
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female

Color de soportes de contacto	negro
Nº de polos	1
PIN 1	0 V
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Color de soportes de contacto	negro
Nº de polos	2
PIN 1	On
PIN 2	13
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Color de soportes de contacto	negro
Nº de polos	2
PIN 1	On
PIN 2	14
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	1
PIN 1	24 V DC
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	1
PIN 1	0 V
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	2
PIN 1	Out 1
PIN 2	Out 1
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	2
PIN 1	Out 2
PIN 2	Out 2
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	2
PIN 1	Out 3
PIN 2	Out 3
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	2
PIN 1	Out 4

PIN 2	Out 4
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	4
PIN 1	On
PIN 2	On
PIN 3	13
PIN 4	14