



MIRO TRIAC 1X400VAC-10A

IN: 53 VDC - OUT: 400 VAC / 10 A

Triac 10 A
24 V DC
Bornes de tornillo enchufables

Enlace al producto

Ilustración

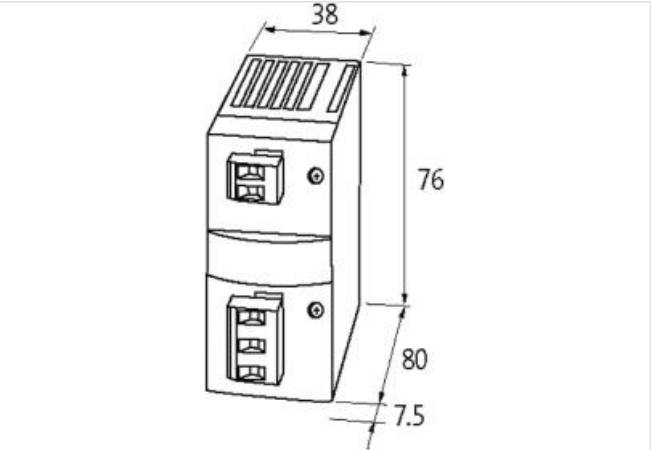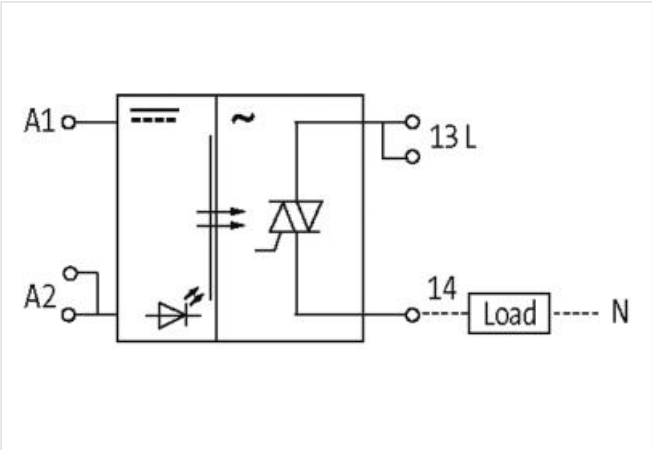

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604

ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879020985
Número de tarifa arancelaria	85414900
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos Entrada	
Tensión de entrada DESC. CC mín.	0 V
Tensión de entrada DESC. CC máx.	3 V
Tensión de entrada CC mín.	10 V
Tensión de entrada CC máx.	53 V
Corriente de entrada CC	7,8 mA
Tensión de control CC	24 V
Datos eléctricos Salida	
Retardo de desconexión máx.	10 ms
Duración cresta de corriente máx.	16,6 ms
Retardo de conexión máx.	10 ms
Corriente de reposo DESC. máx.	1 mA
Frecuencia de conmutación inductiva máx.	1 Hz
Frecuencia de conmutación óhmica máx.	20 Hz
Tensión de conmutación CA mín.	12 V
Tensión de conmutación CA máx.	400 V
Corriente de conmutación mín.	100 mA
Corriente de conmutación máx.	10 A
Caída de tensión CA máx.	0,15 V
Cresta de corriente máx.	70 A
Diagnósticos	
LED de indicación de estado	verde
Protección de equipos Medios	
Flame resistance	Difícilmente inflamable
Datos mecánicos Datos de material	
Color carcasa	negro
Material carcasa	Plástico
Datos mecánicos Datos de montaje	
Modo de montaje	geschnappt
Suitable for mounting type	Carril de montaje, (EN 60715)
Altura	76 mm
Anchura	38 mm
Profundidad	80 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	60 °C
Tipo de conexión 2	
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	negro
Nº de polos	2
PIN 1	A 2
PIN 2	A 1
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK

Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	negro
Nº de polos	3
PIN 1	14
PIN 2	13
PIN 3	13