MICO BASIC 8.2 electronic circuit protection, 8 CHANNELS

IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 2 A CL2

Artículo: 9000-41068-0200000
Peso: 0.16
País de origen: CZ
Designación del modelo: MICO Basic 8.2

MICO BASIC 8.2
8 canales
Ajuste de corriente 2 A

Enlace al producto

Ilustración

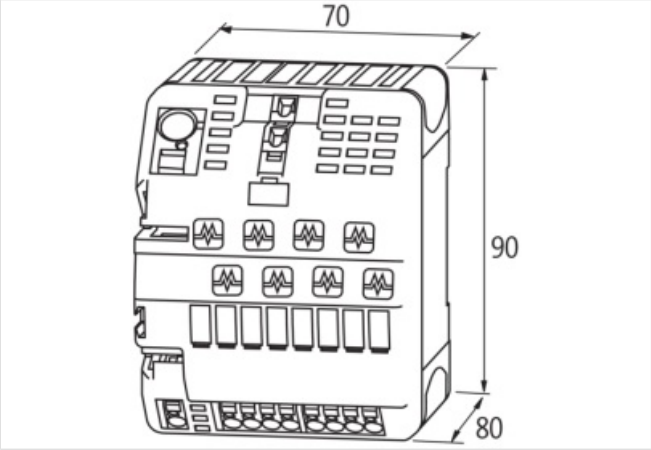

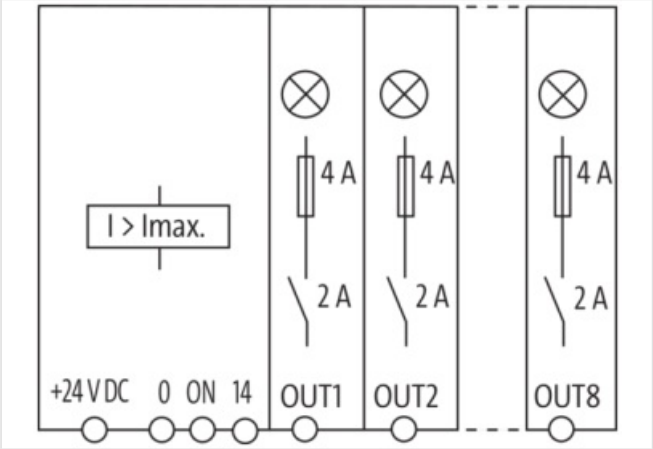

El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales

URL Webshop	https://shop.murrelektronik.com/9000-41068-0200000
GTIN	4048879332439
ECLASS-6.0	27371802
ECLASS-6.1	27371802

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 12.07.2025

ECLASS-7.0	27371802
ECLASS-7.1	27371802
ECLASS-8.0	27371802
ECLASS-8.1	27371802
ECLASS-9.0	27371802
ECLASS-9.1	27371802
ECLASS-10.0.1	27371802
ECLASS-10.1	27371802
ECLASS-11.0	27371802
ECLASS-11.1	27371802
ECLASS-12.0	27371802
ECLASS-13.0	27371802
ECLASS-14.0	27371802
ETIM-5.0	EC001440
ETIM-6.0	EC001440
ETIM-7.0	EC001440
ETIM-8.0	EC001440
EAN	4048879332439
Datos eléctricos | Entrada	
Tensión de entrada CC	24 V
Tensión de entrada CC mín.	18 V
Tensión de entrada CC máx.	30 V
Corriente total juego de puenteo máx.	40 A
Tensión de entrada ON entradas de control mín.	10 V
Tensión de entrada ON entradas de control máx.	30 V
Longitud de impulsos ON entradas de control altas mín.	20 ms
Datos eléctricos | Salida	
Capacidad de conexión por canal máx.	20 mF
Corriente de conmutación máx.	20 mA
Datos técnicos | Instalación	
Sección transversal de la conexión entradas máx.	16 mm²
Sección transversal de la conexión salidas máx.	4 mm²
Sección transversal de la conexión entradas/salidas de control máx.	2.5 mm²
Datos mecánicos | Datos de montaje	
Altura	90 mm
Anchura	70 mm
Profundidad	80 mm
Modo de montaje	geschnappt
Suitable for mounting type	Riel de montaje TH35, (EN 60715)
Características del entorno | Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	0 °C
Temperatura de servicio máx.	55 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-40 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	80 °C
Connection type 7	
Family construction form	Bridging Contact
Nº de polos	1
Gender	female

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 12.07.2025

Color de soportes de contacto	negro
PIN 1	24 V DC
Family construction form	Bridging Contact
Nº de polos	1
Gender	female
Color de soportes de contacto	negro
PIN 1	0 V
Family construction form	Borne
Nº de polos	1
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
PIN 1	24 V DC
Family construction form	Borne
Nº de polos	1
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
PIN 1	0 V
Family construction form	Borne
Nº de polos	2
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
PIN 1	On
PIN 2	14
Family construction form	Borne
Nº de polos	4
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
PIN 1	Out 1
PIN 2	Out 2
PIN 3	Out 3
PIN 4	Out 4
Family construction form	Borne
Nº de polos	4
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
PIN 1	Out 5
PIN 2	Out 6
PIN 3	Out 7
PIN 4	Out 8

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 12.07.2025