

## UNIVERSAL CONTACTOR SUPPRESSOR

RC, 230VAC/DC/25VA/W

230 V AC/DC

RC



Otras configuraciones y voltajes bajo demanda.

sin accesorios: puede acoplarse directamente al carril DIN, adaptador ASA Art. Nr. 20900 incluido.

Adaptador ASA Art. Nr. 20900 (incluido)

### Enlace al producto

#### Ilustración

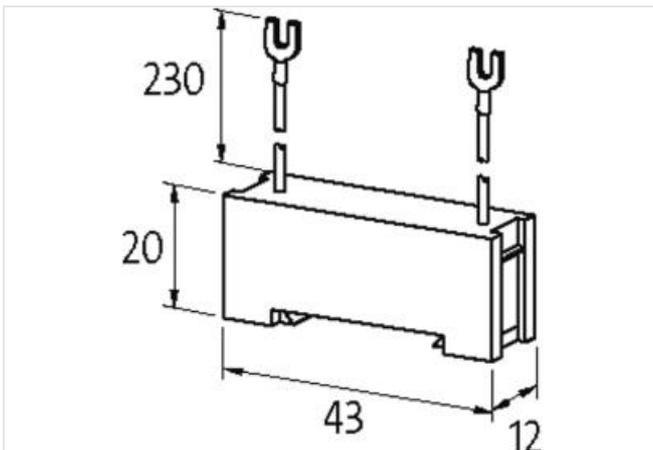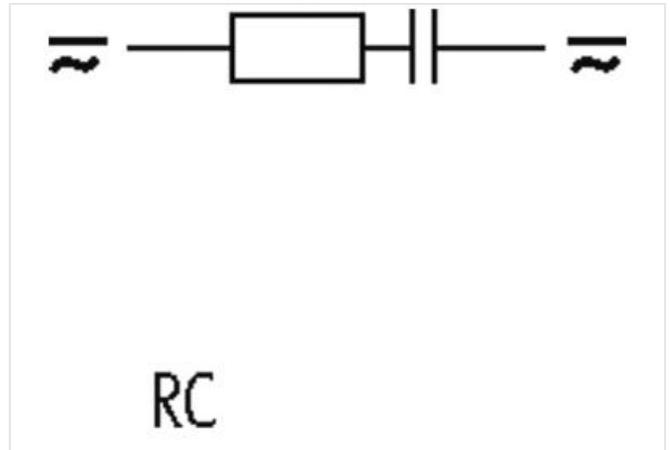

El producto puede diferir de la imagen



#### Datos comerciales

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013

ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879020596
Número de tarifa arancelaria	85363010
Unidad de embalaje	1

**Compatibilidad | Compatible con**

Conmutadores adecuados	universal
------------------------	-----------

**Datos técnicos | Datos eléctricos**

Potencia de sujeción máx.	25 W
---------------------------	------

**Datos eléctricos | Entrada**

Tensión de entrada CA mín.	110 V
Tensión de entrada CA máx.	253 V
Tensión de entrada CC mín.	110 V
Tensión de entrada CC máx.	253 V

**Datos mecánicos | Datos de montaje**

Altura	20 mm
Anchura	43 mm
Profundidad	12 mm

**Características del entorno | Condiciones climáticas**

Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	70 °C