



UNIVERSAL CONTACTOR SUPPRESSOR

RC, 230VAC/DC/75VA/W

230 V AC/DC
RC
Otras configuraciones y voltajes bajo demanda.

Enlace al producto

Ilustración

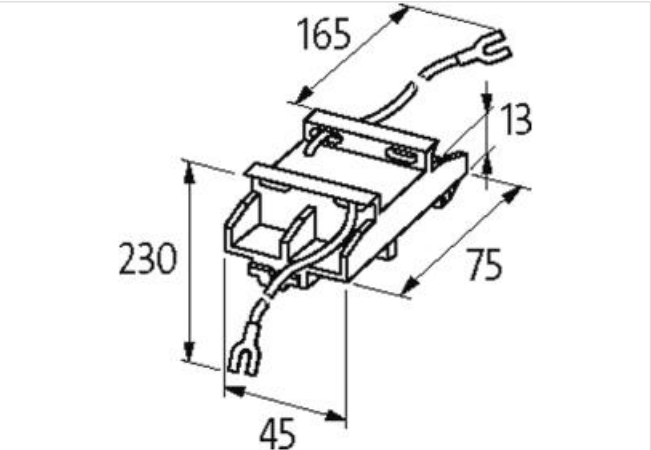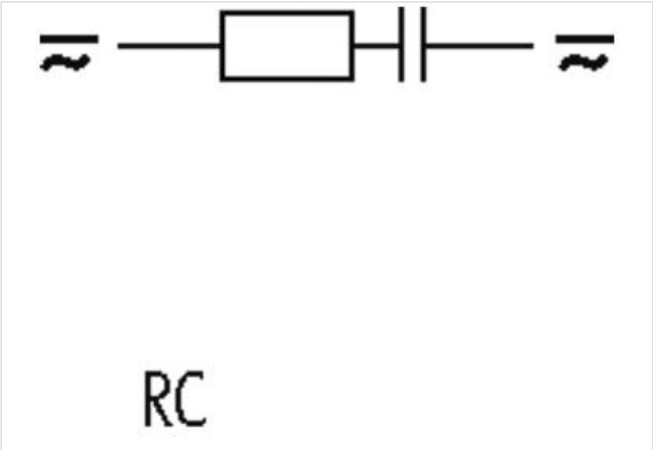

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879020435
Número de tarifa arancelaria	85363010
Unidad de embalaje	1
Compatibilidad Compatible con	
Conmutadores adecuados	universal
Datos técnicos Datos eléctricos	
Factor de atenuación	1.5× UN
Potencia de sujeción máx.	75 W
Datos eléctricos Entrada	
Tensión de entrada CA mín.	110 V
Tensión de entrada CA máx.	253 V
Tensión de entrada CC mín.	110 V
Tensión de entrada CC máx.	253 V
Instalación Conexión	
Connection information	Terminales de horquilla de cierre automático
Protección de equipos Medios	
Flame resistance	Difícilmente inflamable
Datos mecánicos Datos de material	
Clase de inflamabilidad carcasa (UL94)	V-0
Matrial carcasa	Plástico
Datos mecánicos Datos de montaje	
Modo de montaje	geschnappt
Suitable for mounting type	Carril de montaje, (EN 60715)
Altura	45 mm
Anchura	75 mm
Profundidad	13 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	70 °C