

MOELLER CONTACTOR SUPPRESSOR

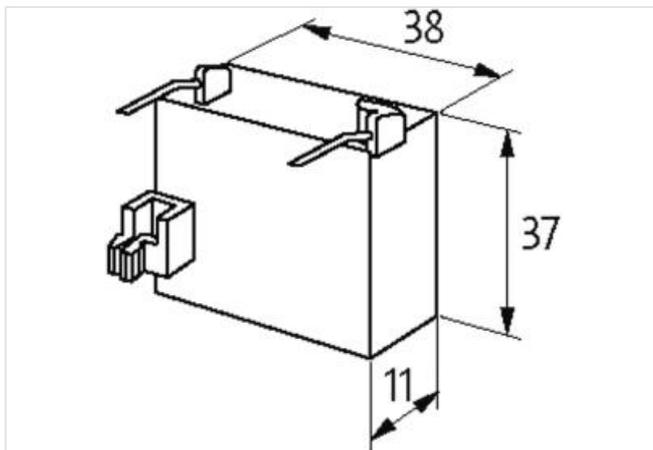
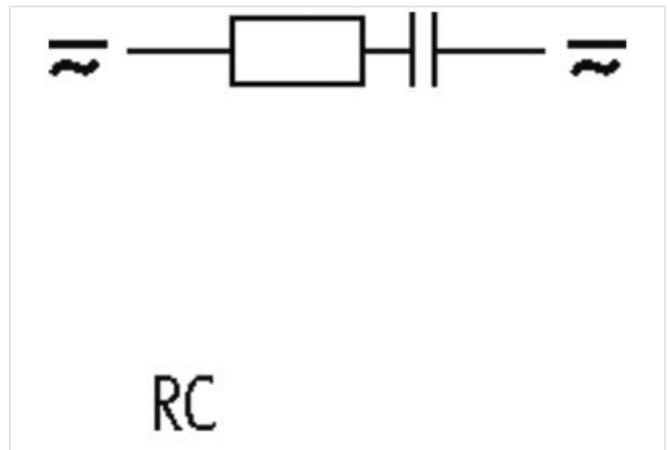
RC, 110/230VAC

110 V AC/DC

230 V AC/DC

RC

Otras configuraciones y voltajes bajo demanda.

[Enlace al producto](#)**Ilustración**

El producto puede diferir de la imagen

**Datos comerciales**

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879020237
Número de tarifa arancelaria	85363010
Unidad de embalaje	1

Compatibilidad | Compatible con

Conmutadores adecuados	DIL 0-2...M, DIL R...
------------------------	-----------------------

Datos técnicos | Datos eléctricos

Factor de atenuación	1.5× UN
----------------------	---------

Datos eléctricos | Entrada

Tensión de entrada CA mín.	110 V
Tensión de entrada CA máx.	253 V
Tensión de entrada CC mín.	110 V
Tensión de entrada CC máx.	253 V

Instalación | Conexión

Connection information	Contacto
------------------------	----------

Protección de equipos | Medios

Flame resistance	Difícilmente inflamable
------------------	-------------------------

Datos mecánicos | Datos de material

Clase de inflamabilidad carcasa (UL94)	V-0
Material carcasa	Plástico

Datos mecánicos | Datos de montaje

Altura	37 mm
Anchura	38 mm
Profundidad	11 mm