



**SUPPRESSOR FOR SIEMENS CONTACTOR**

VDR+RC, 24...48 VAC/DC, 20 VA/W

24 V AC/DC  
RC + Varistor

**Enlace al producto**

**Ilustración**

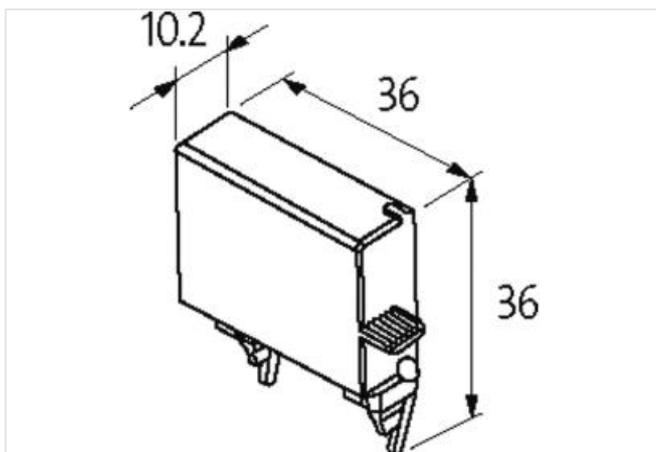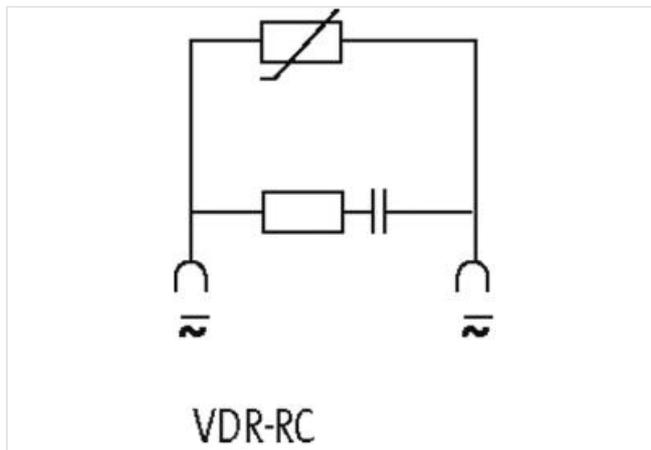

El producto puede diferir de la imagen



**Datos comerciales**

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado. La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 26.04.2024

ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879019934
Número de tarifa arancelaria	85363010
Unidad de embalaje	1
<b>Compatibilidad   Compatible con</b>	
Conmutadores adecuados	3 RT 1.3/1.4
<b>Datos técnicos   Datos eléctricos</b>	
Factor de atenuación	1.5x UN
<b>Datos eléctricos   Entrada</b>	
Tensión de entrada CA mín.	24 V
Tensión de entrada CA máx.	70 V
Tensión de entrada CC mín.	24 V
Tensión de entrada CC máx.	70 V
<b>Instalación   Conexión</b>	
Connection information	Contacto
<b>Protección de equipos   Medios</b>	
Flame resistance	Difícilmente inflamable
<b>Datos mecánicos   Datos de material</b>	
Clase de inflamabilidad carcasa (UL94)	V-0
Material carcasa	Plástico
<b>Datos mecánicos   Datos de montaje</b>	
Altura	36 mm
Anchura	10,2 mm
Profundidad	36 mm
<b>Características del entorno   Condiciones climáticas</b>	
Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	70 °C