

## MOTOR SUPPRESSOR

RC, 3x575VAC/7,5kW



3× 575 V AC

RC

Módulos antiparasitarios para otras tensiones, frecuencias o rendimientos de motor bajo demanda. No sustituir conmutadores de motor RC con convertidores de frecuencia.

### Enlace al producto

#### Ilustración

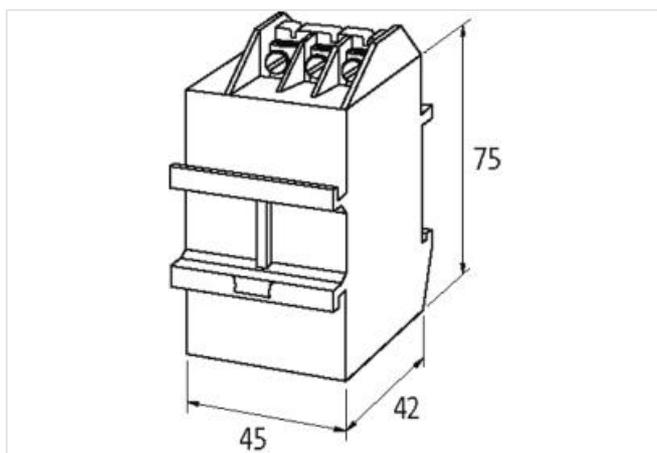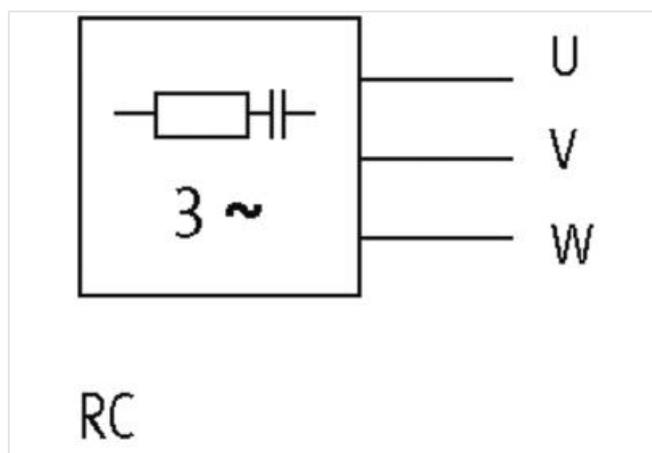

El producto puede diferir de la imagen



#### Datos comerciales

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879019606
Número de tarifa arancelaria	85363010
Unidad de embalaje	1

**Datos eléctricos | Alimentación**

Frecuencia de red	50 ... 60 Hz
-------------------	--------------

**Datos eléctricos | Entrada**

Tensión de entrada CA	575 V
-----------------------	-------

**Datos técnicos | Instalación**

Sección transversal de la conexión un solo alambre mín.	0,75 mm <sup>2</sup>
Sección transversal de la conexión un solo alambre máx.	2,5 mm <sup>2</sup>

**Instalación | Conexión**

Connection information	Borne
Family construction form	M4

**Instalación | Asignación de pines**

Nº de polos	3
-------------	---

**Protección de equipos | Medios**

Flame resistance	Difícilmente inflamable
------------------	-------------------------

**Datos mecánicos | Datos de material**

Clase de inflamabilidad carcasa (UL94)	V-0
Material carcasa	Plástico
Material masa de relleno	Resina de relleno de dos componentes

**Datos mecánicos | Datos de montaje**

Altura	75 mm
Anchura	45 mm
Profundidad	42 mm

**Características del entorno | Condiciones climáticas**

Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	60 °C