

MOTOR SUPPRESSOR

RC, 3x575VAC/20kW



3× 575 V AC

RC

Módulos antiparasitarios para otras tensiones, frecuencias o rendimientos de motor bajo demanda. No sustituir conmutadores de motor RC con convertidores de frecuencia.

Enlace al producto

Ilustración

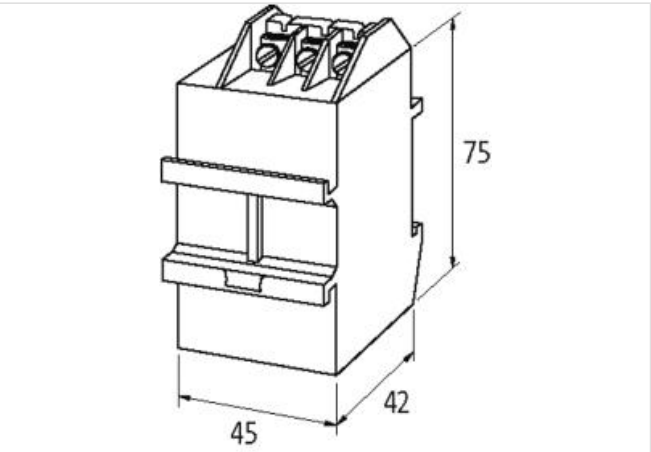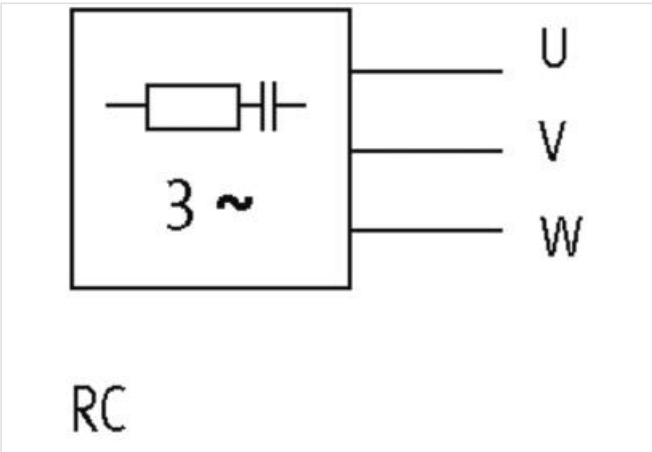

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879019521
Número de tarifa arancelaria	85363010
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos Alimentación	
Frecuencia de red	50 ... 60 Hz
Datos eléctricos Entrada	
Tensión de entrada CA	575 V
Datos técnicos Instalación	
Sección transversal de la conexión un solo alambre mín.	0,75 mm²
Sección transversal de la conexión un solo alambre máx.	2,5 mm²
Instalación Conexión	
Connection information	Borne
Family construction form	M4
Instalación Asignación de pines	
Nº de polos	3
Protección de equipos Medios	
Flame resistance	Difícilmente inflamable
Datos mecánicos Datos de material	
Clase de inflamabilidad carcasa (UL94)	V-0
Matrerial carcasa	Plástico
Material masa de relleno	Resina de relleno de dos componentes
Datos mecánicos Datos de montaje	
Altura	75 mm
Anchura	45 mm
Profundidad	42 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	60 °C