

## MOTOR SUPPRESSOR

Varistor, 3x400VAC/4kW

3 × 400 V AC



VDR

Para montaje en carril DIN utilice 2×adaptadores montados Art.-Nr. 20900

Módulos antiparasitarios para otras tensiones, frecuencias o rendimientos de motor bajo demanda. No sustituir conmutadores de motor RC con convertidores de frecuencia.

### Enlace al producto

#### Ilustración

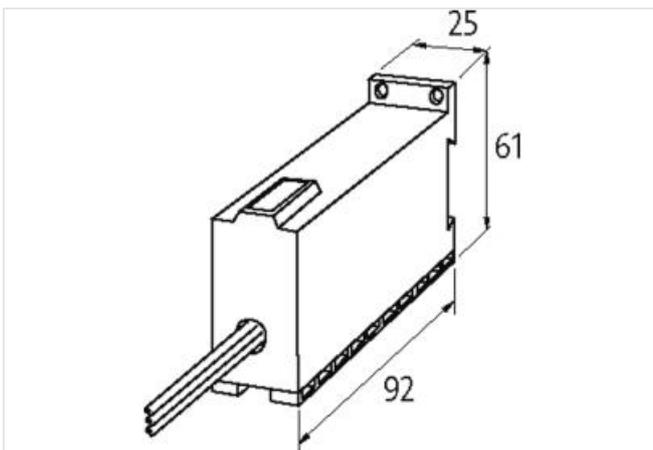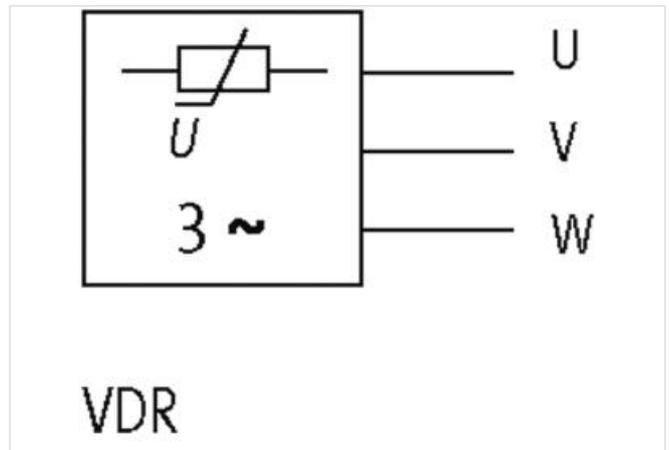

El producto puede diferir de la imagen



#### Datos comerciales

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013

ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879019385
Número de tarifa arancelaria	85363010
Unidad de embalaje	1

**Datos eléctricos | Alimentación**

Frecuencia de red	10 ... 400 Hz
-------------------	---------------

**Datos eléctricos | Entrada**

Tensión de entrada CA	400 V
-----------------------	-------

**Datos técnicos | Instalación**

Sección transversal de la conexión máx.	1 mm <sup>2</sup>
---	-------------------

**Instalación | Conexión**

Connection information	Cordones individuales
Longitud de los cordones individuales	500 mm

**Protección de equipos | Medios**

Flame resistance	Difícilmente inflamable
------------------	-------------------------

**Datos mecánicos | Datos de material**

Clase de inflamabilidad carcasa (UL94)	V-0
Material carcasa	Plástico
Material masa de relleno	Resina de relleno de dos componentes

**Datos mecánicos | Datos de montaje**

Modo de montaje	geschnappt
Suitable for mounting type	Riel de montaje TH35, (EN 60715)
Altura	92 mm
Anchura	61 mm
Profundidad	25 mm

**Características del entorno | Condiciones climáticas**

Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	60 °C