

MOTOR SUPPRESSOR



RC, 3x690VAC/7,5kW

3× 400 V AC
3× 575 V AC
3× 690 V AC
RC

Para montaje en carril DIN utilice 2×adaptadores montados Art.-Nr. 20900
Módulos antiparasitarios para otras tensiones, frecuencias o rendimientos de motor bajo demanda. No sustituir conmutadores de motor RC con convertidores de frecuencia.

Enlace al producto

Ilustración

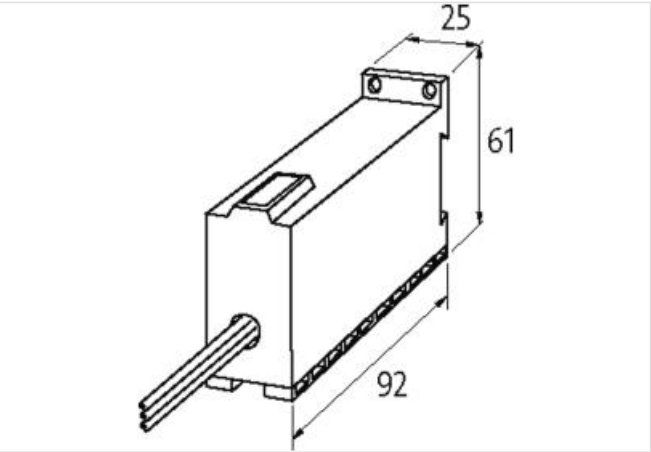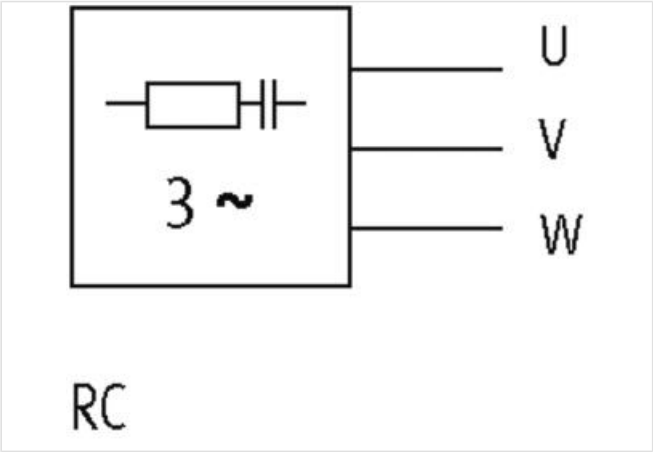

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013

ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879019347
Número de tarifa arancelaria	85363010
Unidad de embalaje	1

Datos eléctricos | Alimentación

Frecuencia de red	50 ... 60 Hz
-------------------	--------------

Datos eléctricos | Entrada

Tensión de entrada CA	690 V
-----------------------	-------

Datos técnicos | Instalación

Sección transversal de la conexión máx.	1 mm²
---	-------

Instalación | Conexión

Connection information	Cordones individuales
Longitud de los cordones individuales	500 mm

Protección de equipos | Medios

Flame resistance	Difícilmente inflamable
------------------	-------------------------

Datos mecánicos | Datos de material

Clase de inflamabilidad carcasa (UL94)	V-0
Matrial carcasa	Plástico
Material masa de relleno	Resina de relleno de dos componentes

Datos mecánicos | Datos de montaje

Modo de montaje	geschnappt
Suitable for mounting type	Riel de montaje TH35, (EN 60715)
Altura	92 mm
Anchura	61 mm
Profundidad	25 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	60 °C