

MOTOR SUPPRESSOR



Varistor, 3x400VAC/7,5kW

3× 400 V AC
VDR
M6 aislado
PG9

Módulos antiparasitarios para otras tensiones, frecuencias o rendimientos de motor bajo demanda. No sustituir conmutadores de motor RC con convertidores de frecuencia.

Enlace al producto

Ilustración

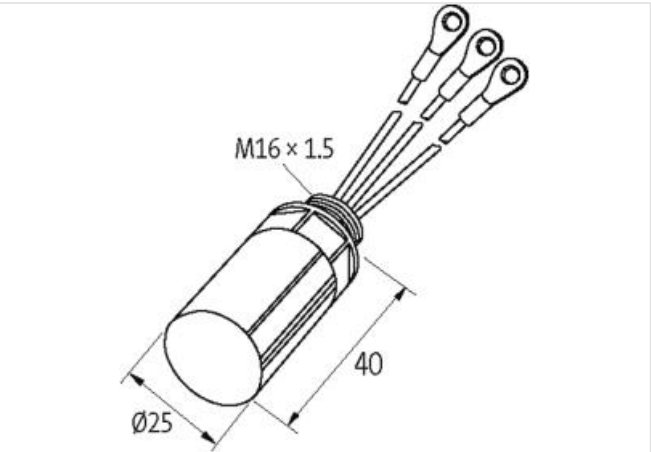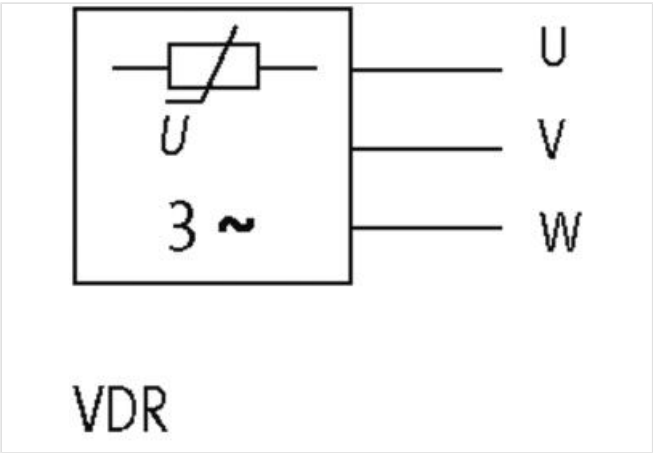

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013

ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879019309
Número de tarifa arancelaria	85363010
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos Alimentación	
Frecuencia de red	10 ... 400 Hz
Datos eléctricos Entrada	
Tensión de entrada CA	400 V
Datos técnicos Instalación	
Sección transversal de la conexión máx.	0,5 mm²
Instalación Conexión	
Connection information	Cordones individuales
Longitud de los cordones individuales	100 mm
Bornes de anulares	M6Aislado
Protección de equipos Medios	
Flame resistance	Difícilmente inflamable
Datos mecánicos Datos de material	
Clase de inflamabilidad carcasa (UL94)	V-0
Matrial carcasa	Plástico
Material masa de relleno	Resina de relleno de dos componentes
Datos mecánicos Datos de montaje	
Modo de montaje	insertado
Suitable for mounting type	Motorklemmkasten
Altura	25 mm
Anchura	25 mm
Profundidad	40 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	60 °C