

MOTOR SUPPRESSOR

Varistor, 3x400VAC/4kW

3× 400 V AC



VDR

Aislamiento M4

Módulos antiparasitarios para otras tensiones, frecuencias o rendimientos de motor bajo demanda. No sustituir conmutadores de motor RC con convertidores de frecuencia.

Enlace al producto

Ilustración

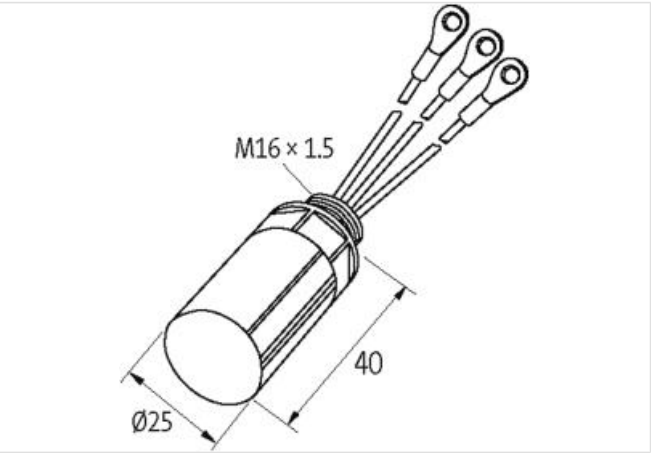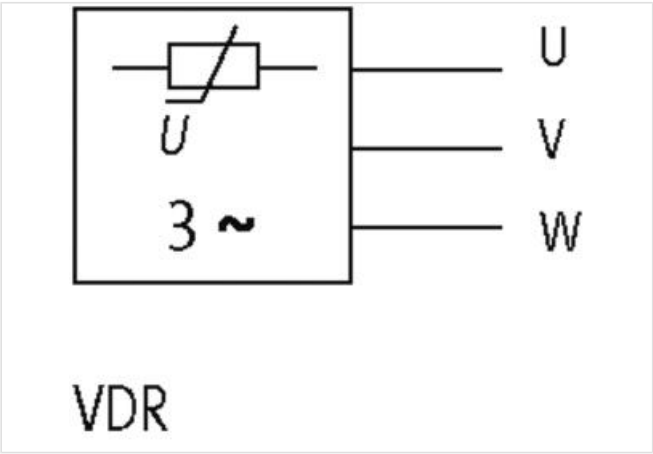

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013

ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879019248
Número de tarifa arancelaria	85363010
Unidad de embalaje	1

Datos eléctricos | Alimentación

Frecuencia de red	10 ... 400 Hz
-------------------	---------------

Datos eléctricos | Entrada

Tensión de entrada CA	400 V
-----------------------	-------

Datos técnicos | Instalación

Sección transversal de la conexión máx.	0,5 mm ²
---	---------------------

Instalación | Conexión

Connection information	Cordones individuales
Longitud de los cordones individuales	100 mm
Bornes de anulares	M4Aislado

Protección de equipos | Medios

Flame resistance	Difícilmente inflamable
------------------	-------------------------

Datos mecánicos | Datos de material

Clase de inflamabilidad carcasa (UL94)	V-0
Material carcasa	Plástico
Material masa de relleno	Resina de relleno de dos componentes

Datos mecánicos | Datos de montaje

Modo de montaje	insertado
Suitable for mounting type	Motorklemmkasten
Altura	25 mm
Anchura	25 mm
Profundidad	40 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	60 °C