

MOTOR SUPPRESSOR

Varistor, 3x690VAC/7,5kW

3× 690 V AC



VDR

Sección de cable 1.5 mm²

Módulos antiparasitarios para otras tensiones, frecuencias o rendimientos de motor bajo demanda. No sustituir conmutadores de motor RC con conversores de frecuencia.

Enlace al producto

Ilustración

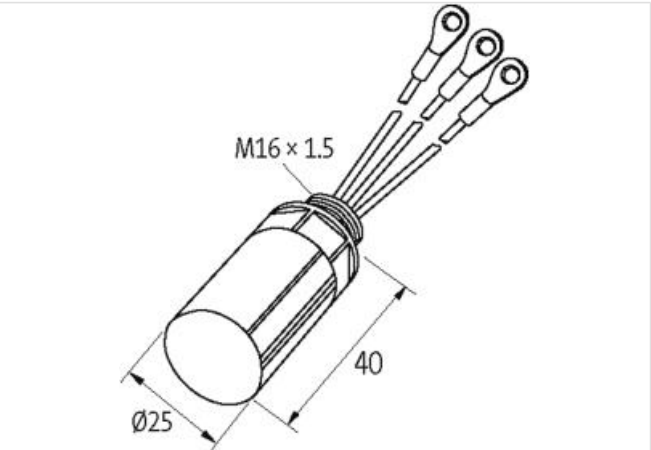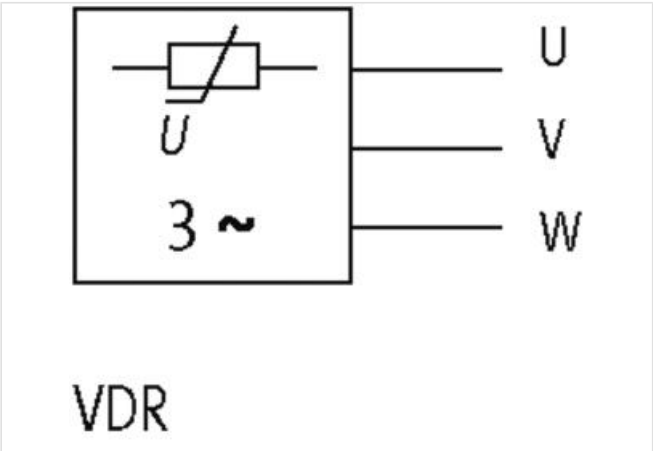

El producto puede diferir de la imagen



| Datos comerciales |          |
|-------------------|----------|
| ECLASS-6.0        | 27371013 |
| ECLASS-6.1        | 27371013 |
| ECLASS-7.0        | 27371013 |
| ECLASS-8.0        | 27371013 |
| ECLASS-9.0        | 27371013 |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| ECLASS-10.1                  | 27371013      |
| ECLASS-11.1                  | 27371013      |
| ECLASS-12.0                  | 27371013      |
| ETIM-5.0                     | EC000197      |
| GTIN                         | 4048879018890 |
| Número de tarifa arancelaria | 85363010      |
| Unidad de embalaje           | 1             |

**Datos eléctricos | Alimentación**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Frecuencia de red | 10 ... 400 Hz |
|-------------------|---------------|

**Datos eléctricos | Entrada**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Tensión de entrada CA | 690 V |
|-----------------------|-------|

**Datos técnicos | Instalación**

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Sección transversal de la conexión máx. | 0,5 mm² |
|-----------------------------------------|---------|

**Instalación | Conexión**

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Connection information                | Cordones individuales |
| Longitud de los cordones individuales | 100 mm                |
| Bornes de anulares                    | M6Aislado             |

**Protección de equipos | Medios**

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Flame resistance | Difícilmente inflamable |
|------------------|-------------------------|

**Datos mecánicos | Datos de material**

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Clase de inflamabilidad carcasa (UL94) | V-0                                  |
| Material carcasa                       | Plástico                             |
| Material masa de relleno               | Resina de relleno de dos componentes |

**Datos mecánicos | Datos de montaje**

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Modo de montaje            | insertado        |
| Suitable for mounting type | Motorklemmkasten |
| Altura                     | 25 mm            |
| Anchura                    | 25 mm            |
| Profundidad                | 40 mm            |

**Características del entorno | Condiciones climáticas**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Temperatura de servicio mín. | -20 °C |
| Temperatura de servicio máx. | 60 °C  |