



SUPPRESSOR FOR CONTACTORS

Diode, 24....240 VDC, 50 W

24...240 V DC
Diodo
Otras configuraciones y voltajes bajo demanda.

Enlace al producto

Ilustración

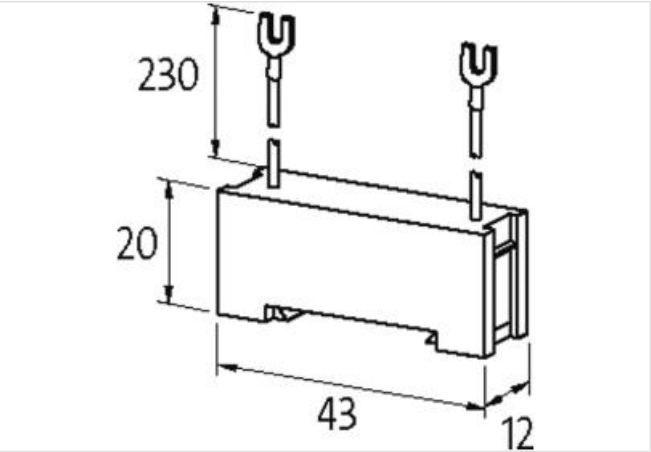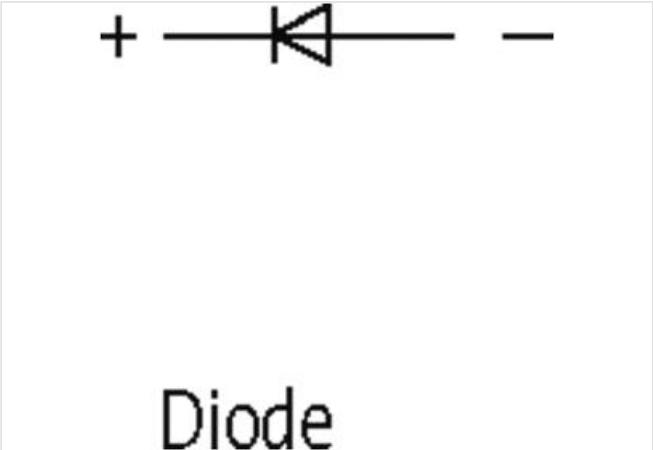

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879018647
Número de tarifa arancelaria	85363010
Unidad de embalaje	1
Compatibilidad Compatible con	
Conmutadores adecuados	universal
Datos técnicos Datos eléctricos	
Potencia de sujeción máx.	50 W
Datos eléctricos Entrada	
Tensión de entrada CC mín.	24 V
Tensión de entrada CC máx.	240 V
Datos mecánicos Datos de montaje	
Altura	20 mm
Anchura	43 mm
Profundidad	12 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	70 °C