

## SUPPRESSOR FOR CONTACTORS

VDR, 230 VAC/DC, 200 VA/W



230 V AC/DC

VDR

Otras configuraciones y voltajes bajo demanda.

### Enlace al producto

#### Ilustración

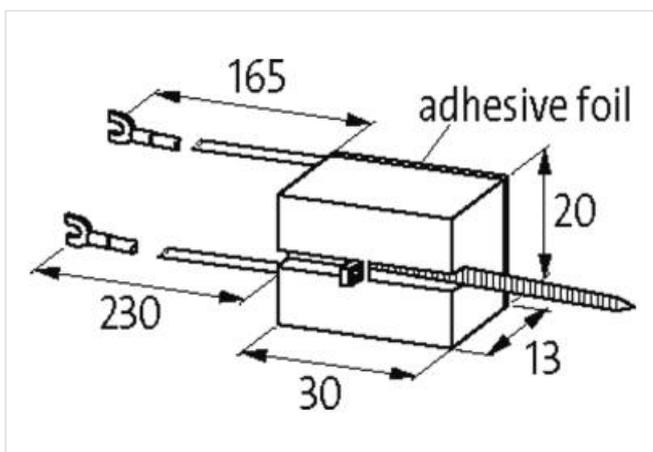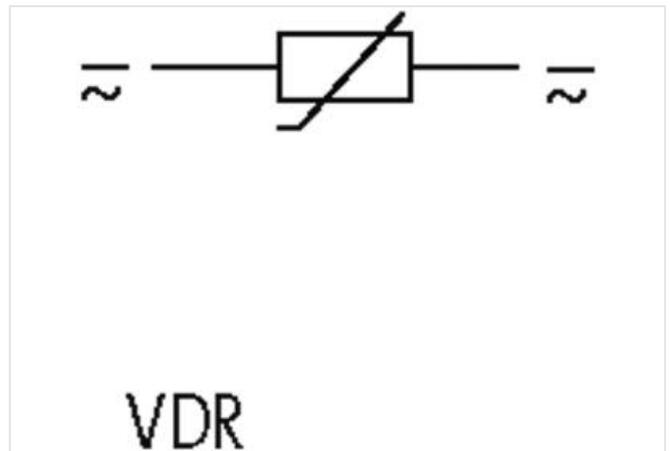

El producto puede diferir de la imagen



#### Datos comerciales

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879018135
Número de tarifa arancelaria	85363010
Unidad de embalaje	1

**Compatibilidad | Compatible con**

Conmutadores adecuados	universal
------------------------	-----------

**Datos técnicos | Datos eléctricos**

Factor de atenuación	1.5x UN
Potencia de sujeción máx.	200 W

**Datos eléctricos | Entrada**

Tensión de entrada CA mín.	110 V
Tensión de entrada CA máx.	250 V
Tensión de entrada CC mín.	110 V
Tensión de entrada CC máx.	250 V

**Instalación | Conexión**

Connection information	Terminales de horquilla de cierre automático
------------------------	--

**Protección de equipos | Medios**

Flame resistance	Difícilmente inflamable
------------------	-------------------------

**Datos mecánicos | Datos de material**

Clase de inflamabilidad carcasa (UL94)	V-0
Material carcasa	Plástico

**Datos mecánicos | Datos de montaje**

Altura	30 mm
Anchura	20 mm
Profundidad	13 mm

**Características del entorno | Condiciones climáticas**

Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	70 °C