

## TELEMECANIQUE CONTACTOR SUPPRESSOR

Diode, 0...240VDC



24...240 V DC

Diodo

Otras configuraciones y voltajes bajo demanda.

### Enlace al producto

#### Ilustración

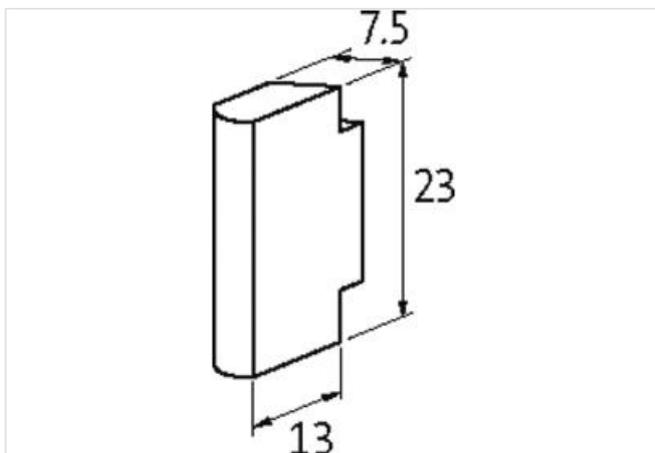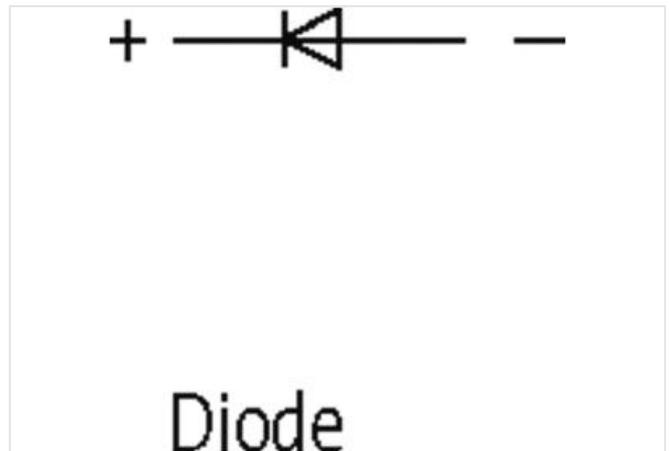

El producto puede diferir de la imagen



#### Datos comerciales

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879018098
Número de tarifa arancelaria	85363010
Unidad de embalaje	1

**Compatibilidad | Compatible con**

Conmutadores adecuados	A 9...A 16
------------------------	------------

**Datos técnicos | Datos eléctricos**

Factor de atenuación	1.5x UN
----------------------	---------

**Datos eléctricos | Entrada**

Tensión de entrada CC	220 V
-----------------------	-------

**Instalación | Conexión**

Connection information	Contacto
------------------------	----------

**Protección de equipos | Medios**

Flame resistance	Difícilmente inflamable
------------------	-------------------------

**Datos mecánicos | Datos de material**

Clase de inflamabilidad carcasa (UL94)	V-0
--	-----

Material carcasa	Plástico
------------------	----------

**Datos mecánicos | Datos de montaje**

Altura	13 mm
--------	-------

Anchura	23 mm
---------	-------

Profundidad	7,5 mm
-------------	--------

**Características del entorno | Condiciones climáticas**

Temperatura de servicio mín.	-20 °C
------------------------------	--------

Temperatura de servicio máx.	70 °C
------------------------------	-------