

ABB CONTACTOR SUPPRESSOR

Varistor, 24VDC



24 V AC/DC

VDR

Otras configuraciones y voltajes bajo demanda.

Enlace al producto

Ilustración

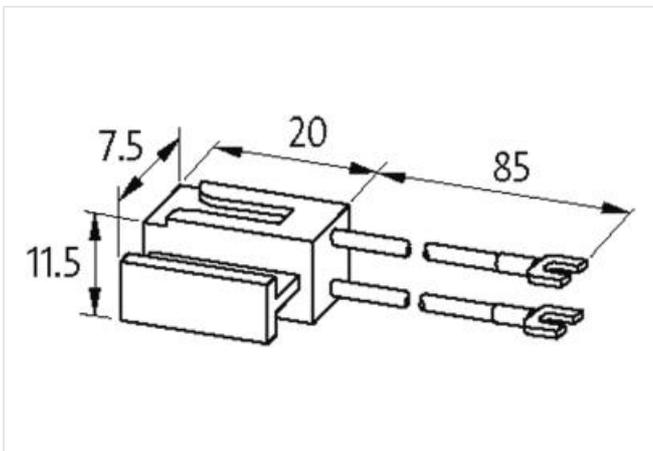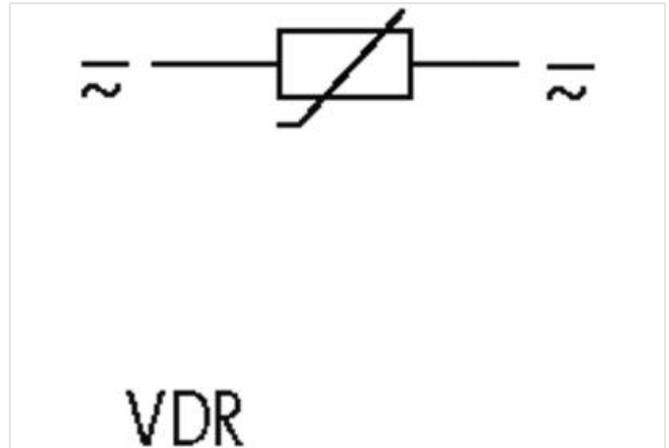

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879018067
Número de tarifa arancelaria	85363010
Unidad de embalaje	1

Compatibilidad | Compatible con

Conmutadores adecuados	B 6, BC 6, KC 6, VB 6
------------------------	-----------------------

Datos técnicos | Datos eléctricos

Factor de atenuación	1.5x UN
----------------------	---------

Datos eléctricos | Entrada

Tensión de entrada CA mín.	0 V
Tensión de entrada CA máx.	30 V
Tensión de entrada CC mín.	0 V
Tensión de entrada CC máx.	30 V

Instalación | Conexión

Connection information	Terminales de horquilla de cierre automático
------------------------	--

Protección de equipos | Medios

Flame resistance	Difícilmente inflamable
------------------	-------------------------

Datos mecánicos | Datos de material

Clase de inflamabilidad carcasa (UL94)	V-0
Material carcasa	Plástico

Datos mecánicos | Datos de montaje

Altura	20 mm
Anchura	11,5 mm
Profundidad	7,5 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	70 °C