

SUPPRESSOR FOR SIEMENS CONTACTOR



Diode combination, 24 VDC, 10 W

24 V AC/DC

Diodo

Enlace al producto

Ilustración

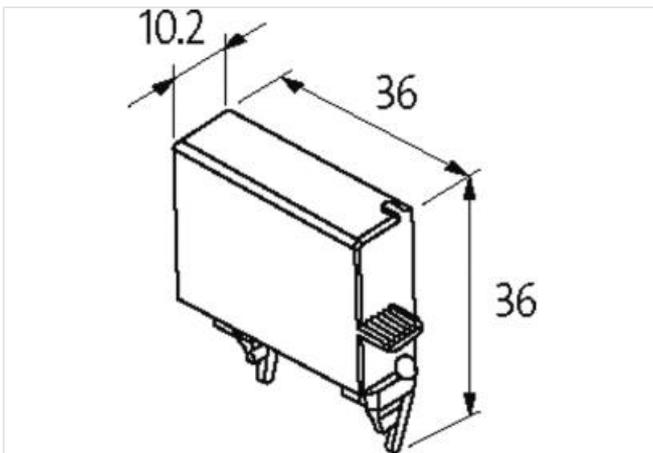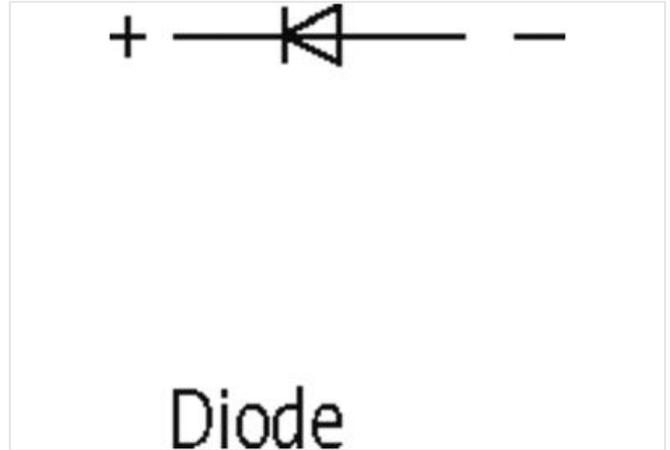

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado. La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 19.04.2024

ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879017541
Número de tarifa arancelaria	85363010
Unidad de embalaje	1
Compatibilidad Compatible con	
Conmutadores adecuados	3 RT 1.3/1.4
Datos técnicos Datos eléctricos	
Factor de atenuación	1.5x UN
Datos eléctricos Entrada	
Tensión de entrada CC mín.	0 V
Tensión de entrada CC máx.	30 V
Instalación Conexión	
Connection information	Contacto
Protección de equipos Medios	
Flame resistance	Difícilmente inflamable
Datos mecánicos Datos de material	
Clase de inflamabilidad carcasa (UL94)	V-0
Material carcasa	Plástico
Datos mecánicos Datos de montaje	
Altura	36 mm
Anchura	10,2 mm
Profundidad	36 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	70 °C