

SIEMENS CONTACTOR SUPPRESSOR

Diode and LED, 24VDC



24 V DC

Diodo + LED

Otras configuraciones y voltajes bajo demanda.

Enlace al producto

Ilustración

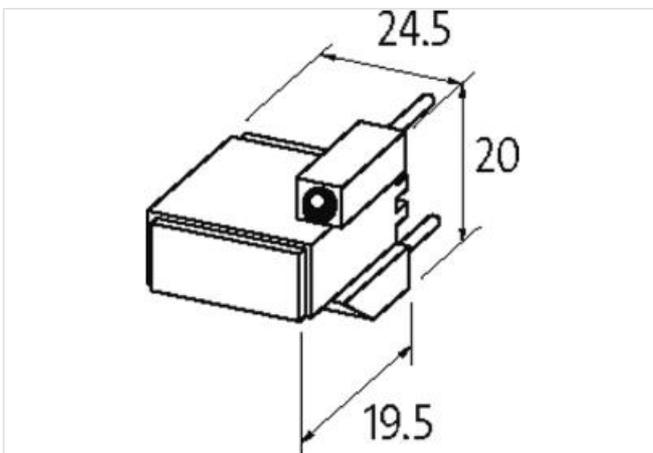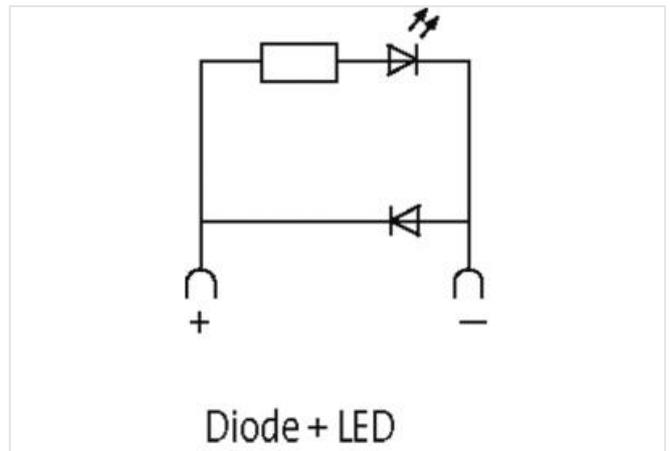

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879017480
Número de tarifa arancelaria	85363010
Unidad de embalaje	1

Compatibilidad | Compatible con

Conmutadores adecuados 3 TH 2; 3 TF 2; 3 TH 20; 3 TF 20

Datos técnicos | Datos eléctricos

Factor de atenuación 1.5x UN

Datos eléctricos | Entrada

Tensión de entrada CC mín. 12 V

Tensión de entrada CC máx. 30 V

Instalación | Conexión

Connection information Terminales de horquilla de cierre automático

Protección de equipos | Medios

Flame resistance Difícilmente inflamable

Datos mecánicos | Datos de material

Clase de inflamabilidad carcasa (UL94) V-0

Material carcasa Plástico

Datos mecánicos | Datos de montaje

Altura 19,5 mm

Anchura 20 mm

Profundidad 24,5 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín. -20 °C

Temperatura de servicio máx. 70 °C