

MUW ANALOG COUPLER COMPONENT

IN: 0..10 V - OUT: 0..10 V

INPUT: 0...10 V DC

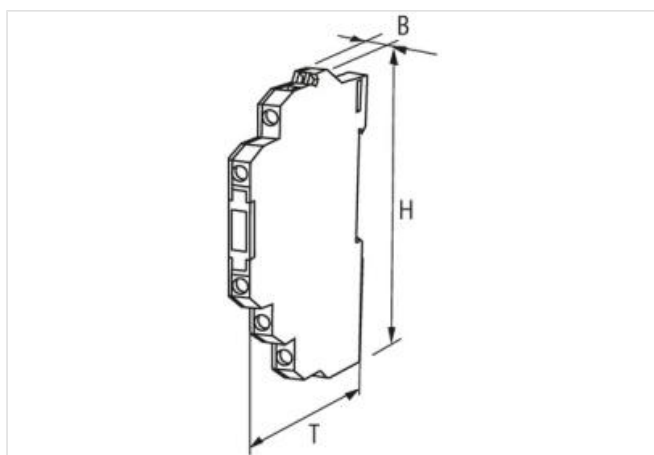
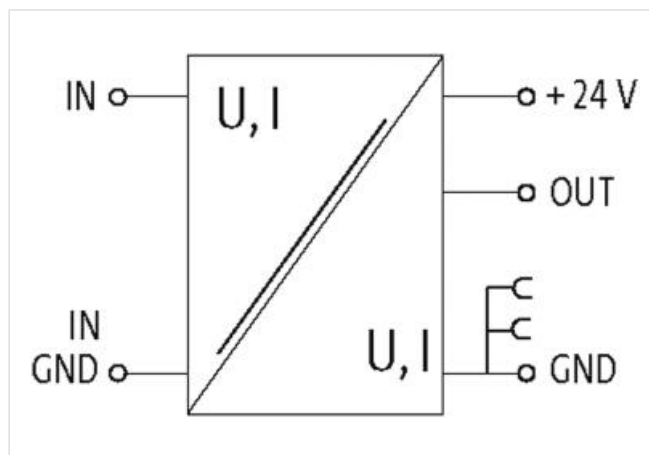
OUTPUT: 0...10 V DC, 20 mA

con sistema de puenteado

Bornes de tornillo

Entrada, salida separadas galvánicamente

Los convertidores analógicos de Murrelektronik convierten señales de formato estandar (0...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA), separadas galvánicamente en uno de estos tres formatos de señal. Un limitador de corriente integrado protege la salida de cortocircuitos y sobrecargas. Módulo MIW – 0/4...20 mA – 0/4...20 mA- sin alimentación auxiliar

[Enlace al producto](#)**Ilustración**

El producto puede diferir de la imagen

**Datos comerciales**

ECLASS-6.0	27210990
ECLASS-6.1	27210901

ECLASS-7.0	27210901
ECLASS-8.0	27210901
ECLASS-9.0	27210901
ECLASS-10.1	27210901
ECLASS-11.1	27210901
ECLASS-12.0	27210901
ETIM-5.0	EC002477
GTIN	4048879028486
Número de tarifa arancelaria	85437090
Unidad de embalaje	1

Datos técnicos | Datos eléctricos

Exactitud (del valor final)	0,5 %
-----------------------------	-------

Datos eléctricos | Alimentación

Tensión de servicio CC	24 V
Tensión de servicio CC mín.	19,2 V
Tensión de servicio CC máx.	28,8 V
Corriente de servicio mín.	50 mA
Corriente de servicio máx.	70 mA

Datos eléctricos | Entrada

Resistencia de entrada	200 kΩ
------------------------	--------

Datos eléctricos | Salida

Output current max.	0,025 A
Carga máx.	500 Ω

Datos técnicos | Comunicación industrial

Frecuencia de transmisión máx.	500 Hz
--------------------------------	--------

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Tensión de servicio	1,5 kV
---------------------	--------

Datos mecánicos | Datos de montaje

Modo de montaje	geschnappt
Suitable for mounting type	Carril de montaje, (EN 60715)
Altura	91 mm
Anchura	6,2 mm
Profundidad	71 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	0 °C
Temperatura de servicio máx.	60 °C

Connection type 6

Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Nº de polos	1
PIN 1	GD 1
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Nº de polos	1
PIN 1	In
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female

Nº de polos	1
PIN 1	+ 24 V DC
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Nº de polos	1
PIN 1	Out
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Nº de polos	1
PIN 1	GD
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Nº de polos	1
PIN 1	In 1