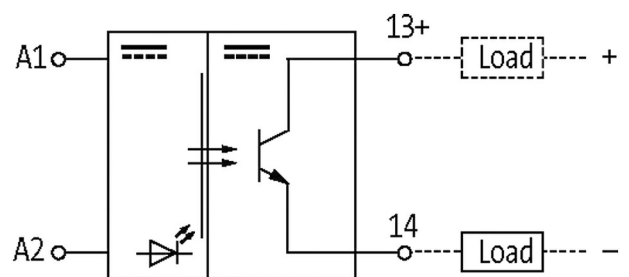
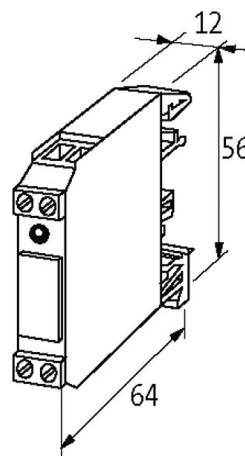


AMMS 18-1 OPTO-COUPLER MODULE

IN: 30 VDC - OUT: 30 VDC / 1,2 A

Transistor 2 A
24 V DC[Enlace al producto](#)**Ilustración**

El producto puede diferir de la imagen

Características generales

Tensión de prueba y aislamiento	2.5 kV
Carcasa	Plástico negro, retardo a la combustión
Modo de montaje	Montaje en guía DIN TH35 o G32 según (EN 60715)

La información contenida en este folleto ha sido elaborada con el mayor cuidado
 La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 05/21

Rango de temperatura -20...+60 °C

Salida

Tensión de conmutación 6...30 V DC

Corriente de salida max. 1.2 A

Tiempo de conmutación ON/OFF 1.5 µs/1 ms

Frecuencia de conmutación max. 20 kHz

Corriente por salida 1 mA...1.2 A

Entrada

Margen de tensión ON 6...30 V DC

Corriente de entrada 8.5 mA (24 V DC)

Indicador LED LED (rojo)

Datos comerciales

EAN 4048879027885

eClass 27371604

Número de tarifa arancelaria 85414090

País de origen CZ

Unidad de embalaje 1