

RMMDU 11/24 VAC/DC OUTPUT RELAY

IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 8 A

1 relé; 1 contacto NO-NC

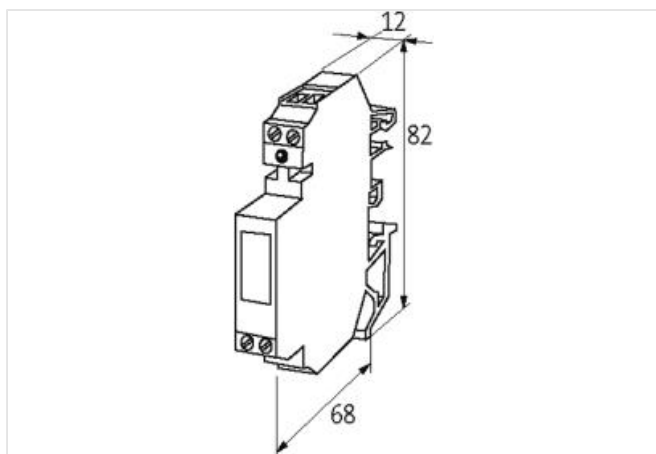
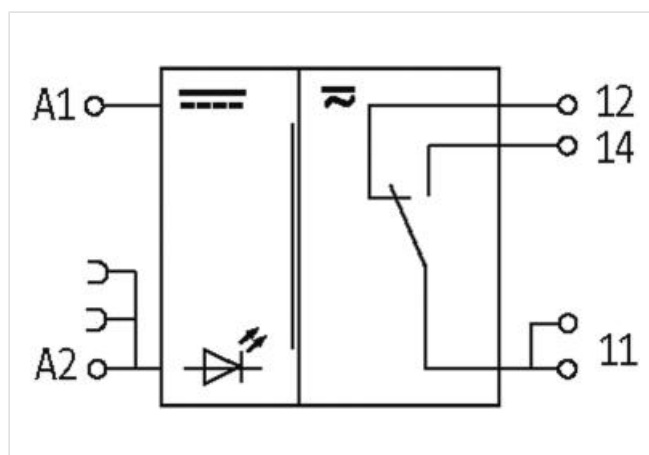
8 A

24 V AC/DC

con puente de potencial de masa

Art. 51125 con conexión de baja corriente.

safe isolation (IEC 61140/EN 61140)

Enlace al producto**Ilustración**

El producto puede diferir de la imagen

**Información general de producto**

Scope of delivery

Puente (n.º art. 90960)

Datos comerciales

ECLASS-6.0

27371001

ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601
ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879027762
Número de tarifa arancelaria	85364900
Unidad de embalaje	1

Datos eléctricos | Entrada

Tensión de entrada CA	24 V
Tensión de entrada CA mín.	19,2 V
Tensión de entrada CA máx.	30 V
Tensión de entrada CC	24 V
Tensión de entrada CC mín.	19,2 V
Tensión de entrada CC máx.	30 V
Corriente de entrada	10 mA

Datos eléctricos | Salida

Categoría de uso CA-15 (EN IEC 60947-5-1)	3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Categoría de uso CC-13 (EN IEC 60947-5-1)	2,5 A @ 24 V, 0,4 A @ 110 V, 0,3 A @ 230 V
Frecuencia de conmutación máx.	10 Hz
Potencia de conmutación CA máx.	2000 VA
Potencia de conmutación CC máx.	240 W
Tensión de conmutación CA máx.	250 V
Tensión de conmutación CC máx.	250 V
Corriente de conmutación CC	100 mA
Corriente de conmutación máx.	8 A
Capacidad de ruptura CA-12 (EN IEC 60947-5-1)	8 A (24/110/230 V AC)

Diagnósticos

LED de indicación de estado	rojo
-----------------------------	------

Datos técnicos | Protección de equipos

Condición de vida útil	En función de la carga
------------------------	------------------------

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Tensión de servicio	5 kV
Vida útil eléctrica	20000000 Ciclos

Protección de equipos | Sistema mecánico

Vida útil mecánica	20000000 Ciclos
--------------------	-----------------

Datos técnicos | Datos mecánicos

Tiempo de desactivación máx.	15 ms
Tiempo de respuesta máx.	10 ms
Tiempo de rebote máx.	2 ms

Datos mecánicos | Datos de material

Material contacto	Ag Ni
-------------------	-------

Datos mecánicos | Datos de montaje

Modo de montaje	geschnappt
Suitable for mounting type	Riel de montaje TH35, G32, (EN 60715)
Altura	82 mm
Anchura	12 mm

Profundidad 68 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	50 °C

Tipo de conexión 2

Tipo de conexión 1	X1
Tipo de conexión 2	X2
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	2
PIN 1	A 1
PIN 2	A 2
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	4
PIN 1	11
PIN 2	14
PIN 3	11
PIN 4	12