


MIRO TR 90-250VAC OPTO-COUPLER MODULE

IN: 250 VAC - OUT: 48 VDC / 0,5 A

Transistor 0.5 A  
230 V AC  
Bornes de tornillo

Enlace al producto

Ilustración

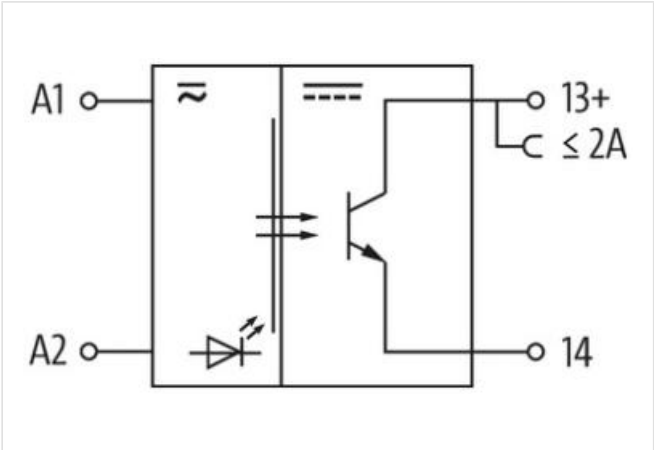

El producto puede diferir de la imagen



| Datos comerciales |          |
|-------------------|----------|
| ECLASS-6.0        | 27371604 |
| ECLASS-6.1        | 27371604 |
| ECLASS-7.0        | 27371604 |
| ECLASS-8.0        | 27371604 |
| ECLASS-9.0        | 27371604 |
| ECLASS-10.1       | 27371604 |

|                                                      |                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ECLASS-11.1                                          | 27371604                      |
| ECLASS-12.0                                          | 27371604                      |
| ETIM-5.0                                             | EC001504                      |
| GTIN                                                 | 4048879026888                 |
| Número de tarifa arancelaria                         | 85414900                      |
| Unidad de embalaje                                   | 1                             |
| Datos eléctricos   Entrada                           |                               |
| Tensión de entrada CA mín.                           | 90 V                          |
| Tensión de entrada CA máx.                           | 250 V                         |
| Tensión de entrada DESC. CA mín.                     | 0 V                           |
| Tensión de entrada DESC. CA máx.                     | 40 V                          |
| Corriente de entrada CA máx.                         | 7,5 mA                        |
| Datos eléctricos   Salida                            |                               |
| Retardo de desconexión máx.                          | 15 ms                         |
| Retardo de conexión máx.                             | 55 ms                         |
| Corriente de reposo DESC. máx.                       | 0,3 mA                        |
| Frecuencia de conmutación inductiva máx.             | 30 Hz                         |
| Frecuencia de conmutación óhmica máx.                | 500 Hz                        |
| Tensión de conmutación CC mín.                       | 5 V                           |
| Tensión de conmutación CC máx.                       | 48 V                          |
| Corriente de conmutación mín.                        | 0,1 mA                        |
| Corriente de conmutación máx.                        | 0,5 A                         |
| Caída de tensión CC máx.                             | 1,2 V                         |
| Diagnósticos                                         |                               |
| LED de indicación de estado                          | amarillo                      |
| Protección de equipos   Sistema eléctrico            |                               |
| Tensión de aislamiento asignada                      | 3750 V                        |
| Protección de equipos   Medios                       |                               |
| Flame resistance                                     | Difícilmente inflamable       |
| Datos mecánicos   Datos de material                  |                               |
| Color carcasa                                        | negro                         |
| Matial carcasa                                       | Plástico                      |
| Datos mecánicos   Datos de montaje                   |                               |
| Modo de montaje                                      | geschnappt                    |
| Suitable for mounting type                           | Carril de montaje, (EN 60715) |
| Altura                                               | 78 mm                         |
| Anchura                                              | 6,2 mm                        |
| Profundidad                                          | 70 mm                         |
| Características del entorno   Condiciones climáticas |                               |
| Temperatura de servicio mín.                         | -20 °C                        |
| Temperatura de servicio máx.                         | 60 °C                         |
| Tipo de conexión 4                                   |                               |
| Tipo de conexión                                     | Bornes con tornillo SK        |
| Family construction form                             | Borne                         |
| Gender                                               | female                        |
| Color de soportes de contacto                        | verde                         |
| Nº de polos                                          | 1                             |
| PIN 1                                                | 13 +                          |
| Tipo de conexión                                     | Bornes con tornillo SK        |
| Family construction form                             | Borne                         |

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Gender                        | female                 |
| Color de soportes de contacto | verde                  |
| Nº de polos                   | 1                      |
| PIN 1                         | 14                     |
| Tipo de conexión              | Bornes con tornillo SK |
| Family construction form      | Borne                  |
| Gender                        | female                 |
| Color de soportes de contacto | verde                  |
| Nº de polos                   | 1                      |
| PIN 1                         | A 1                    |
| Tipo de conexión              | Bornes con tornillo SK |
| Family construction form      | Borne                  |
| Gender                        | female                 |
| Color de soportes de contacto | verde                  |
| Nº de polos                   | 1                      |
| PIN 1                         | A 2                    |