


MIRO 6.2 OPTO-COUPLER MODULE

IN: 230 VAC/DC - OUT: 253 VAC/DC / 0,5 A

Bornes de tornillo
Salida multitensión
Transistor 0.5 A
24...230 V AC/DC

Enlace al producto

Ilustración

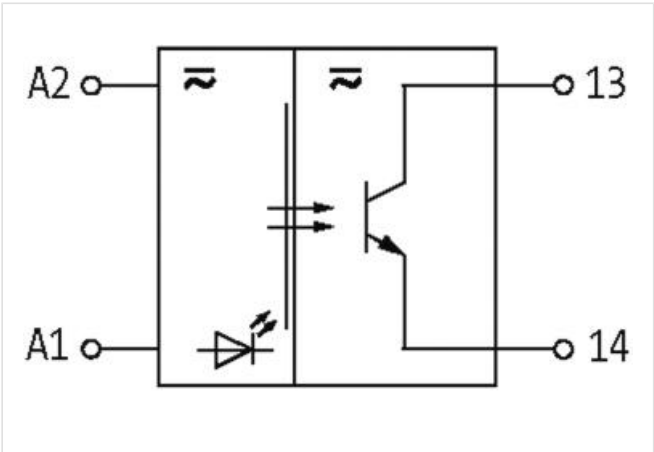

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604

ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879026710
Número de tarifa arancelaria	85414900
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos Entrada	
Tensión de entrada CA mín.	12 V
Tensión de entrada CA máx.	230 V
Tensión de entrada DESC. CA mín.	0 V
Tensión de entrada DESC. CA máx.	5 V
Tensión de entrada DESC. CC mín.	0 V
Tensión de entrada DESC. CC máx.	5 V
Tensión de entrada CC mín.	12 V
Tensión de entrada CC máx.	230 V
Corriente de entrada máx.	5 mA
Datos eléctricos Salida	
Retardo de desconexión máx.	15 ms
Retardo de conexión máx.	5 ms
Corriente de reposo DESC. máx.	0,02 mA
Frecuencia de conmutación máx.	2,5 Hz
Tensión de conmutación CA mín.	10 V
Tensión de conmutación CA máx.	230 V
Tensión de conmutación CC mín.	10 V
Tensión de conmutación CC máx.	230 V
Corriente de conmutación mín.	1 mA
Corriente de conmutación máx.	0,5 A
Caída de tensión CA máx.	2,6 V
Caída de tensión CC máx.	2,6 V
Diagnósticos	
LED de indicación de estado	amarillo
Protección de equipos Sistema eléctrico	
Tensión de aislamiento asignada	2750 V
Protección de equipos Medios	
Flame resistance	Difícilmente inflamable
Datos mecánicos Datos de material	
Color carcasa	negro
Matrrial carcasa	Plástico
Datos mecánicos Datos de montaje	
Modo de montaje	geschnappt
Suitable for mounting type	Carril de montaje, (EN 60715)
Altura	78 mm
Anchura	6,2 mm
Profundidad	70 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	60 °C
Tipo de conexión 4	
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female

Color de soportes de contacto	negro
Nº de polos	1
PIN 1	13
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	negro
Nº de polos	1
PIN 1	14
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	negro
Nº de polos	1
PIN 1	A 1
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	negro
Nº de polos	1
PIN 1	A 2