

UFL 10 L PLUG FOR SIGNAL TRANSFER

24 VDC / 1 A - male with LED




Conector de cable plano con LED

10 polos


El mecanismo de fijación combinado permite que puedan conectarse conectores con o sin descarga de tracción. para conectores con descarga de tracción (DIN 41651); para conectores con descarga de tracción puede ser necesario quitar el gancho

Enlace al producto

Ilustración

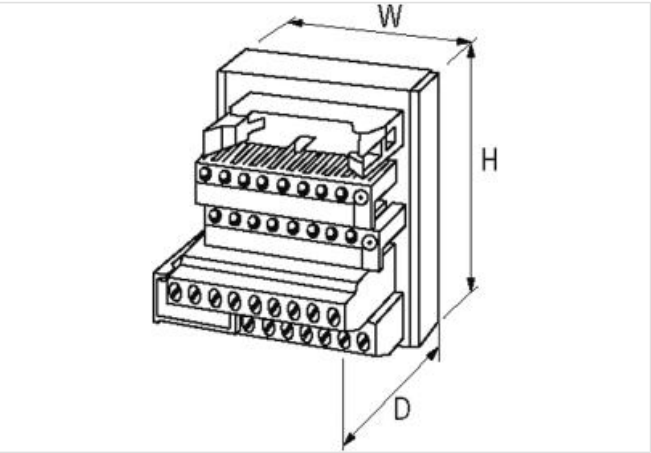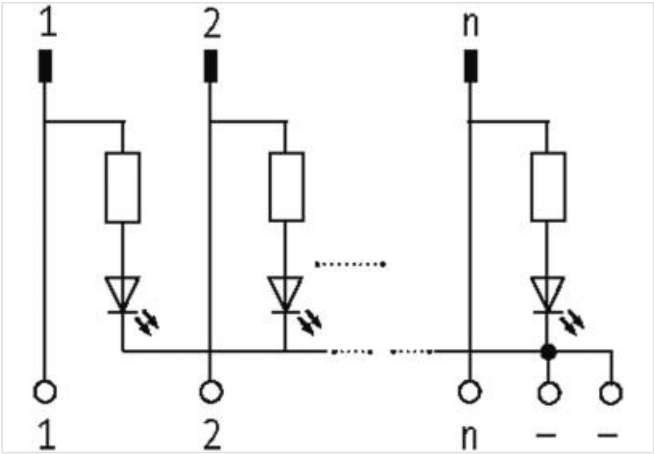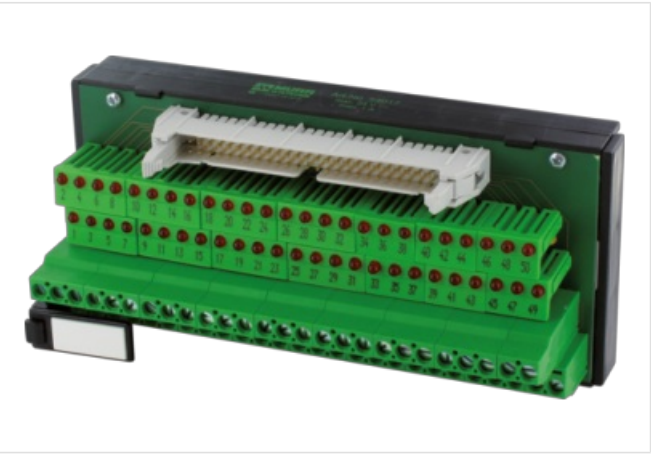

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27141120
ECLASS-6.1	27141120
ECLASS-7.0	27141120
ECLASS-8.0	27141120
ECLASS-9.0	27141120

ECLASS-10.1	27141120
ECLASS-11.1	27141120
ECLASS-12.0	27141120
ETIM-5.0	EC001283
GTIN	4048879026611
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1

Datos eléctricos | Alimentación

Tensión de servicio CA	24 V
Corriente de servicio máx.	1 A

Diagnósticos

LED de indicación de estado	rojo
-----------------------------	------

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Categoría de sobretensión (EN 60664-1)	II
--	----

Datos mecánicos | Datos de montaje

Modo de montaje	geschnappt
Suitable for mounting type	Carril de montaje, (EN 60715)
Altura	63 mm
Anchura	50 mm
Profundidad	48 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	70 °C