



## SV-SUB D 50 .-KL FOR SIGNAL TRANSFER

125 VAC/DC / 2 A

Conector hembra  
50 polos  
Bornes de tornillo

### Enlace al producto

#### Ilustración

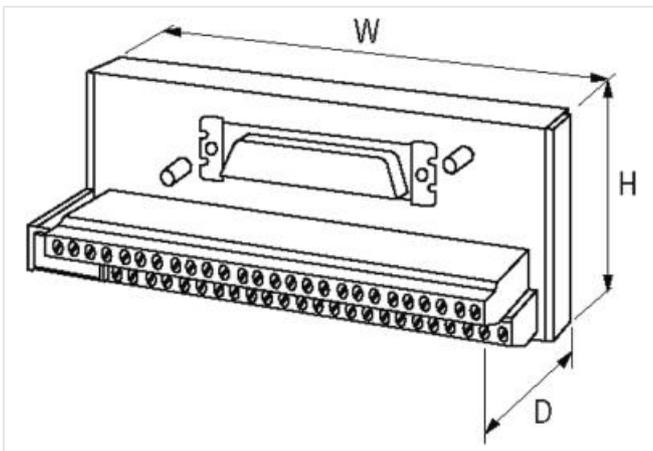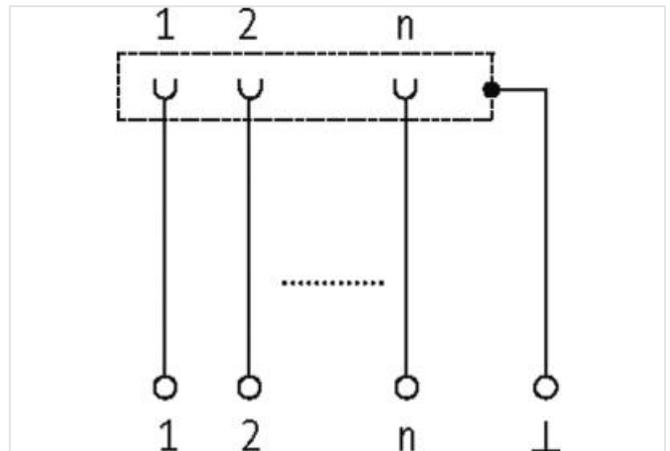

El producto puede diferir de la imagen



#### Datos comerciales

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27141152
ECLASS-8.0	27141152
ECLASS-9.0	27141152
ECLASS-10.1	27141152

ECLASS-11.1	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ETIM-5.0	EC001283
GTIN	4048879026451
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1

**Datos eléctricos | Alimentación**

Tensión de servicio CA	125 V
Tensión de servicio CC	150 V
Corriente de servicio máx.	2 A

**Protección de equipos | Sistema eléctrico**

Categoría de sobretensión (EN 60664-1)	II
--	----

**Datos mecánicos | Datos de montaje**

Modo de montaje	geschnappt
Suitable for mounting type	Carril de montaje, (EN 60715)
Altura	63 mm
Anchura	95 mm
Profundidad	58 mm
Técnicas de bloqueo	Rosca pernos estandar UNC 4-40 (EN 60807)

**Características del entorno | Condiciones climáticas**

Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	70 °C