



LUGS 24 FOR SIGNAL TRANSFER

250V / 8 A

24 polos
Bornes de tornillo enchufables

Enlace al producto

Ilustración

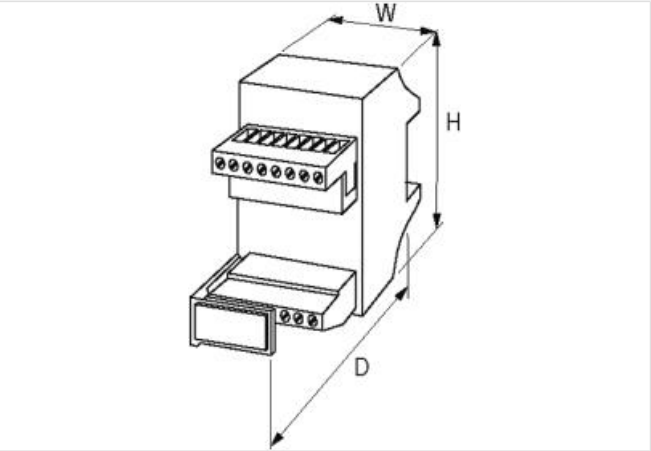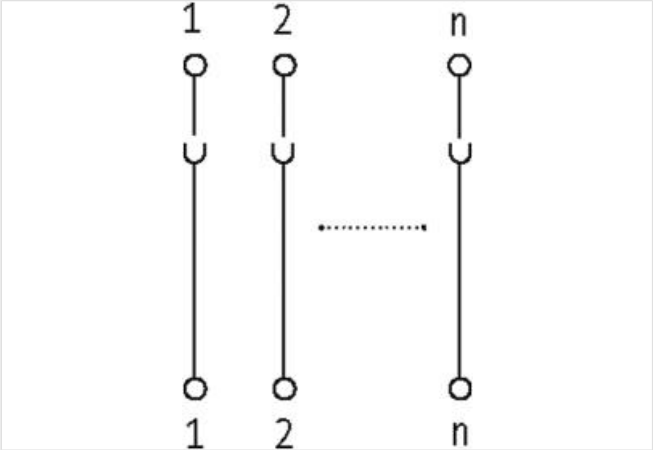

El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27141152
ECLASS-8.0	27141152
ECLASS-9.0	27141152
ECLASS-10.1	27141152
ECLASS-11.1	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ETIM-5.0	EC001283
GTIN	4048879026277
Número de tarifa arancelaria	85369010
Unidad de embalaje	1

Datos eléctricos | Alimentación

Tensión de servicio CA	250 V
Corriente de servicio máx.	8 A

Datos técnicos | Instalación

Sección transversal de la conexión un solo alambre máx.	4 mm²
---	-------

Instalación | Conexión

Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
------------------	------------------------

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Categoría de sobretensión (EN 60664-1)	I
--	---

Datos mecánicos | Datos de montaje

Modo de montaje	geschnappt
Suitable for mounting type	Carril de montaje, (EN 60715)
Altura	75 mm
Anchura	70 mm
Profundidad	66 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	60 °C