

IMPACT67 COMPACT MODULE, PLASTIC

Ethernet/IP, 8 dig. Out


Salidas digitales  
DO8 - 2 A  
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codificado D  
7/8", 5 polos, 2× max. 9 A  
M12, 5 polos, codificado A  
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".  
Carcasa compacta.  
mounting compatible with I/O modules of the MVK series

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen

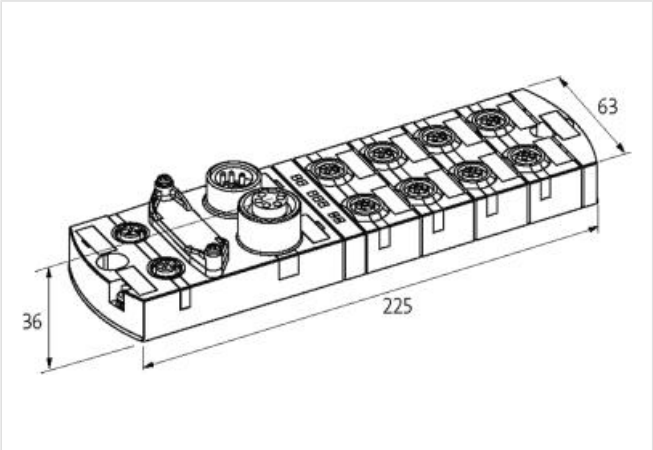

| Datos comerciales               |               |
|---------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                      | 27242604      |
| ECLASS-6.1                      | 27242604      |
| ECLASS-7.0                      | 27242604      |
| ECLASS-8.0                      | 27242604      |
| ECLASS-9.0                      | 27242604      |
| ECLASS-10.1                     | 27242604      |
| ECLASS-11.1                     | 27242604      |
| ECLASS-12.0                     | 27242604      |
| ETIM-5.0                        | EC001599      |
| GTIN                            | 4048879051934 |
| Número de tarifa arancelaria    | 85389099      |
| Unidad de embalaje              | 1             |
| Datos eléctricos   Alimentación |               |
| Corriente total UA máx.         | 9 A           |
| Corriente total US máx.         | 9 A           |
| Datos eléctricos   Salida       |               |

|                                                      |                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| A prueba de sobrecargas                              | sí                                     |
| Resistente a cortocircuitos                          | sí                                     |
| Corriente de salida por pin máx.                     | 2 A                                    |
| Comunicación industrial   Ethernet/IP                |                                        |
| Direccionamiento EtherNet/IP                         | BOOTP, Conmutador giratorio, DHCP      |
| Diagnósticos                                         |                                        |
| Diagnóstico                                          | Sin tensión, Under voltage             |
| Diagnóstico vía BUS                                  | por módulo y canal                     |
| Diagnóstico vía LED                                  | por módulo y canal                     |
| Indicador LED                                        | Conexión Ethernet/transmisión de datos |
| Protección de equipos   Sistema eléctrico            |                                        |
| Grado de protección (EN IEC 60529)                   | IP67                                   |
| Datos mecánicos   Datos de montaje                   |                                        |
| Suitable for mounting type                           | Fijación de tornillo de 2 agujeros     |
| Altura                                               | 39 mm                                  |
| Anchura                                              | 63 mm                                  |
| Profundidad                                          | 225 mm                                 |
| Características del entorno   Condiciones climáticas |                                        |
| Temperatura de servicio mín.                         | -25 °C                                 |
| Temperatura de servicio máx.                         | 55 °C                                  |
| Temperatura de almacenamiento mín.                   | -25 °C                                 |
| Temperatura de almacenamiento máx.                   | 70 °C                                  |
| Tipo de conexión 5                                   |                                        |
| Tipo de conexión 1                                   | 0, 2, 4, 6                             |
| Tipo de conexión 2                                   | 1, 3, 5, 7                             |
| Tipo de conexión 3                                   | Port1, Port2                           |
| Tipo de conexión 4                                   | Power In                               |
| Tipo de conexión 5                                   | Power Out                              |
| Family construction form                             | M12                                    |
| Gender                                               | female                                 |
| Color de soportes de contacto                        | negro                                  |
| Codificación                                         | A                                      |
| Nº de polos                                          | 5                                      |
| PIN 1                                                | n.c.                                   |
| PIN 2                                                | DO 01 03 05 07                         |
| PIN 3                                                | 0 V                                    |
| PIN 4                                                | DO 00 02 04 06                         |
| PIN 5                                                | PE                                     |
| Family construction form                             | M12                                    |
| Gender                                               | female                                 |
| Color de soportes de contacto                        | negro                                  |
| Codificación                                         | A                                      |
| Nº de polos                                          | 5                                      |
| PIN 1                                                | n.c.                                   |
| PIN 2                                                | n.c.                                   |
| PIN 3                                                | 0 V                                    |
| PIN 4                                                | DO 01 03 05 07                         |
| PIN 5                                                | PE                                     |
| Modo de montaje                                      | insertado, Atornillado                 |
| Par de apriete                                       | 0,6 Nm                                 |
| Family construction form                             | M12                                    |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Gender                        | female       |
| Color de soportes de contacto | negro        |
| Codificación                  | D            |
| Nº de polos                   | 4            |
| PIN 1                         | TD +         |
| PIN 2                         | RD +         |
| PIN 3                         | TD -         |
| PIN 4                         | RD -         |
| Family construction form      | 7/8"         |
| Gender                        | male         |
| Color de soportes de contacto | negro        |
| Nº de polos                   | 5            |
| PIN 1                         | 0 V          |
| PIN 2                         | 0 V          |
| PIN 3                         | PE           |
| PIN 4                         | 24 V DC (US) |
| PIN 5                         | 24 V DC (UA) |
| Family construction form      | 7/8"         |
| Gender                        | female       |
| Color de soportes de contacto | negro        |
| Nº de polos                   | 5            |
| PIN 1                         | 0 V          |
| PIN 2                         | 0 V          |
| PIN 3                         | PE           |
| PIN 4                         | 24 V DC (US) |
| PIN 5                         | 24 V DC (UA) |