



MASI20 INSTALLATION TECHNOLOGY

Distributor 2x AS-I and 3x extern power

2 AS-Interface + 3 puertos de potencia
potencial separados
5 bornes de enchufe incluidos

Enlace al producto

Ilustración

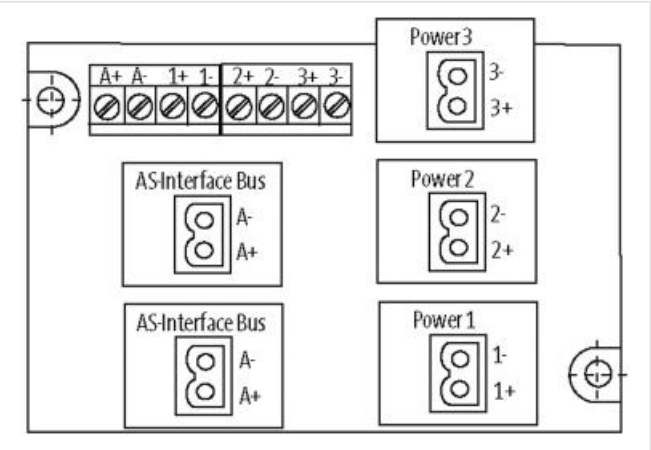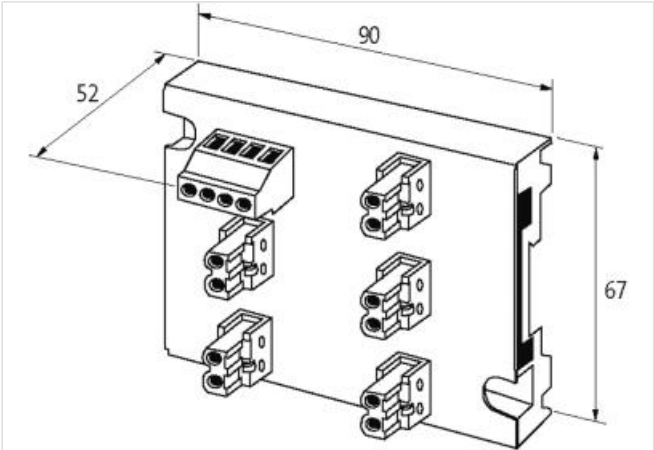

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440111

ECLASS-11.1	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ETIM-5.0	EC001596
GTIN	4048879050593
Número de tarifa arancelaria	85176200
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos Alimentación	
Tensión de servicio CC máx.	36 V
Corriente de servicio por puerto máx.	8 A
Corriente total máx.	24 A
Protección de equipos Sistema eléctrico	
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP20
Resistencia del aislamiento ASI/electricidad	200 V
Datos mecánicos Datos de montaje	
Modo de montaje	geschnappt
Suitable for mounting type	Carril de montaje, (EN 60715)
Altura	52 mm
Anchura	67 mm
Profundidad	90 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	70 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-40 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	80 °C
Estándar de producto	
EN 60664-1	
Tipo de conexión 5	
Tipo de conexión 1	Asi Bus
Tipo de conexión 2	Power 1
Tipo de conexión 3	Power 2
Tipo de conexión 4	Power 3
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	2
PIN 1	A +
PIN 2	A -
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	2
PIN 1	1 +
PIN 2	1 -
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	2
PIN 1	2 +
PIN 2	2 -
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK

Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	2
PIN 1	3 +
PIN 2	3 -
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	8
PIN 1	A +
PIN 2	A -
PIN 3	1 +
PIN 4	1 -
PIN 5	2 +
PIN 6	2 -
PIN 7	3 +
PIN 8	3 -