



MASI20 INSTALLATION TECHNOLOGY

Distributor 2x AS-I and 3x extern power

3 AS-Interface + 2 puertos de potencia
5 bornes de enchufe incluidos

Enlace al producto

Ilustración

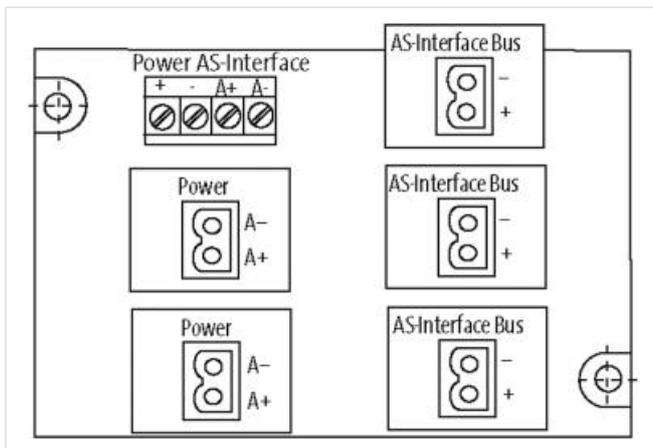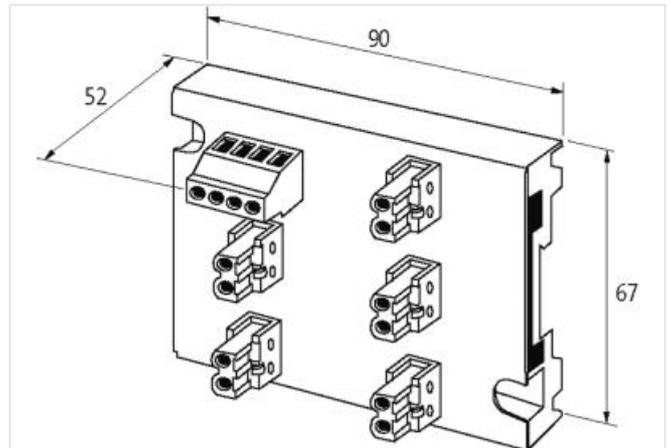

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales

ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440111
ECLASS-11.1	27440111
ECLASS-12.0	27440111

ETIM-5.0	EC001596
GTIN	4048879050494
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1

Datos eléctricos | Alimentación

Tensión de servicio CC máx.	36 V
Corriente de servicio por puerto máx.	8 A
Corriente total máx.	24 A

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Grado de protección (EN IEC 60529)	IP20
Resistencia del aislamiento ASI/electricidad	200 V

Datos mecánicos | Datos de montaje

Modo de montaje	geschnappt
Suitable for mounting type	Carril de montaje, (EN 60715)
Altura	52 mm
Anchura	67 mm
Profundidad	90 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	70 °C

Estándar de producto	EN 60664-1
----------------------	------------

Tipo de conexión 3

Tipo de conexión 1	Asi Bus
Tipo de conexión 2	Potencia
Tipo de conexión 3	Power / Asi
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	2
PIN 1	A +
PIN 2	A -
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	2
PIN 1	Power +
PIN 2	Power -
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	4
PIN 1	Power +
PIN 2	Power -
PIN 3	AS-i +
PIN 4	AS-i -