


MASI00 I/O MODULE

4 digital inputs, 4 digital outputs

E/S digitales
DI4/DO4 - 0.2 A (AB)
IP00

[Enlace al producto](#)

Ilustración

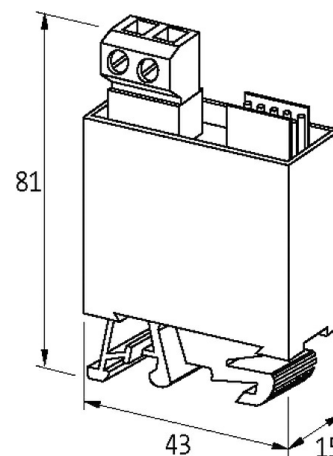

El producto puede diferir de la imagen

Homologaciones



Entrada

Alimentación de sensor US	max. 200 mA desde el interface-AS (protegido contra cortocircuitos y sobrecargas)
Tipo	para conmutadores estándar

Datos técnicos

Tensión de bus (AS-Interface)	26.5...31.6 V DC
-------------------------------	------------------

Corriente total (AS-Interface)	max. 250 mA
Toma de corriente	max. 200 mA
Direccionado	1...62 (1...31 A o B) vía borne de muelle
Rango de direccionado	1...62 (1...31 A o B)
Perfil (código IO/ID/ID2)	S-7.A.7

Características generales

Protección	IP00
Conexión AS-Interface	Bornes de tornillo enchufables: 0.2...2.5 mm ²
Modo de montaje	Montaje en guía DIN (EN 60715)
Rango de temperatura	0...+55 °C (temp. de almacenamiento -20...+75 °C)
Dimensiones alto × ancho × fondo	43×15×81 mm

Salida

Corriente por salida	max. 0.2 A (protegido contra cortocircuitos y sobrecargas)
Corriente total	max. 200 mA
Desconexión en caso de cortocircuito	aprox. 50 ms

Diagnóstico

Estado de la comunicación	vía LED
Diagnóstico vía LED	por módulo
Monitorización - sin voltaje	sí

Datos comerciales

EAN	4048879050043
eClass	27242604
Número de tarifa arancelaria	85389091
País de origen	DE
Unidad de embalaje	1