


POTENTIAL TERMINAL BLOCK YE BLUE YE BLUE

Regleta de bornes potencial  
amarillo/azul/amarillo/azul

Enlace al producto

Ilustración

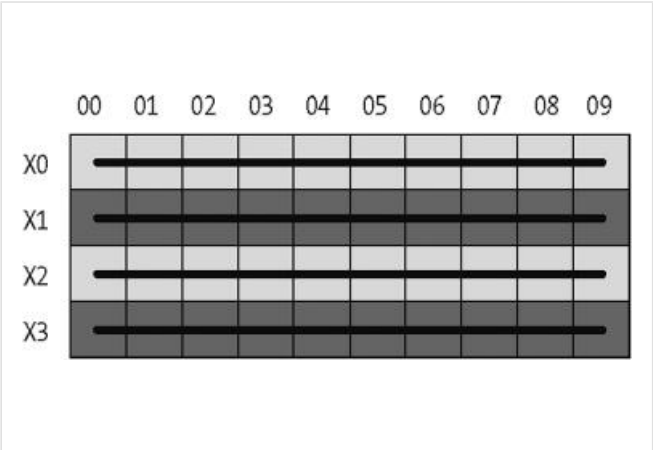

El producto puede diferir de la imagen



| Datos comerciales                         |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| ECLASS-6.0                                | 27141106                     |
| ECLASS-6.1                                | 27141106                     |
| ECLASS-7.0                                | 27141106                     |
| ECLASS-8.0                                | 27141106                     |
| ECLASS-9.0                                | 27141106                     |
| ECLASS-10.1                               | 27141106                     |
| ECLASS-11.1                               | 27141106                     |
| ECLASS-12.0                               | 27141106                     |
| ETIM-5.0                                  | EC001283                     |
| GTIN                                      | 4048879049443                |
| Número de tarifa arancelaria              | 85369010                     |
| Unidad de embalaje                        | 1                            |
| Datos eléctricos   Alimentación           |                              |
| Tensión de servicio CA máx.               | 30 V                         |
| Tensión de servicio CC máx.               | 30 V                         |
| Corriente total máx.                      | 10 A                         |
| Datos técnicos   Instalación              |                              |
| Sección transversal de la conexión máx.   | 2,5 mm²                      |
| Número AWG mín.                           | 28                           |
| Número AWG máx.                           | 14                           |
| Instalación   Conexión                    |                              |
| Tipo de conexión                          | Bornes de muelle enchufables |
| Protección de equipos   Sistema eléctrico |                              |

Grado de protección (EN IEC 60529) IP20

| Datos mecánicos   Datos de montaje                   |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| Altura                                               | 70 mm   |
| Anchura                                              | 56 mm   |
| Profundidad                                          | 32,5 mm |
| Características del entorno   Condiciones climáticas |         |
| Temperatura de servicio mín.                         | 0 °C    |
| Temperatura de servicio máx.                         | 55 °C   |
| Temperatura de almacenamiento mín.                   | -40 °C  |
| Temperatura de almacenamiento máx.                   | 85 °C   |