

CUBE20 ANALOG INPUT MODULE

4 analog inputs


AI4 - (E) 4× M12 (TH)
para elementos térmicos

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen

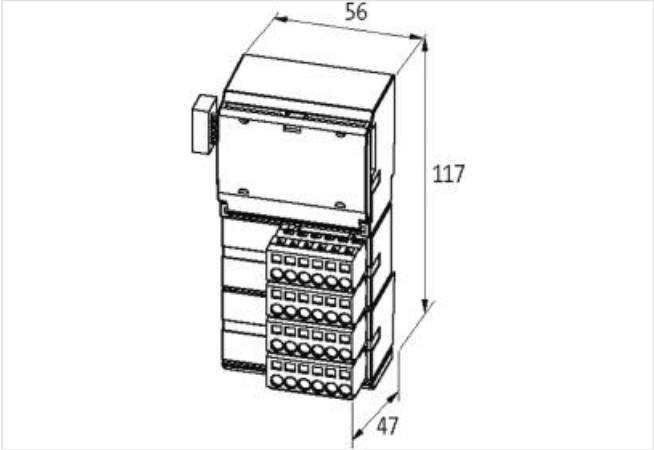

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27242601
ECLASS-6.1	27242601
ECLASS-7.0	27242601
ECLASS-8.0	27242601
ECLASS-9.0	27242601
ECLASS-10.1	27242601
ECLASS-11.1	27242601
ECLASS-12.0	27242601
ETIM-5.0	EC001596
GTIN	4048879049177
Número de tarifa arancelaria	85176200
Unidad de embalaje	1

Datos eléctricos | Alimentación

Idle current external max.	45 mA
Consumo de corriente máx.	25 mA
Corriente total UA máx.	4 A
Corriente total US máx.	4 A
Alimentación del módulo	vía conexión de sistema

Datos eléctricos | Entrada

Type input	E, J, K, N, R
Tiempo de conversión entrada analógica por canal máx.	300 ms

Diagnósticos	
Diagnóstico	Under voltage
Diagnóstico vía BUS	por módulo y canal
Diagnóstico vía LED	por módulo
Diagnóstico de cortocircuito	sí
Indicador LED	Conexión Ethernet/transmisión de datos
Diagnóstico de sobrecarga	sí
Datos técnicos Instalación	
Sección transversal de la conexión máx.	2,5 mm²
Protección de equipos Sistema eléctrico	
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP20
Datos mecánicos Datos de montaje	
Modo de montaje	geschnappt
Suitable for mounting type	Carril de montaje, (EN 60715)
Altura	117 mm
Anchura	56 mm
Profundidad	47 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	0 °C
Temperatura de servicio máx.	55 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-20 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	85 °C
Tipo de conexión 4	
Tipo de conexión 1	X0
Tipo de conexión 2	X1
Tipo de conexión 3	X2
Tipo de conexión 4	X2
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	incoloro
Nº de polos	6
PIN 1	TH 0 +
PIN 2	TH 1 +
PIN 3	TH 0 +
PIN 4	TH 1 +
PIN 5	UI
PIN 6	UI
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	incoloro
Nº de polos	6
PIN 1	KTY 0
PIN 2	KTY 0
PIN 3	KTY 1
PIN 4	KTY 1
PIN 5	0 V
PIN 6	0 V
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female

Color de soportes de contacto	incoloro
Nº de polos	6
PIN 1	FE
PIN 2	FE
PIN 3	FE
PIN 4	FE
PIN 5	0 V
PIN 6	0 V
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	incoloro
Nº de polos	6
PIN 1	TH 0 -
PIN 2	TH 1 -
PIN 3	TH 0 -
PIN 4	TH 1 -
PIN 5	0 V
PIN 6	0 V