

**MASI68 I/O MODUL**

2 digital inputs and 2 digital outputs

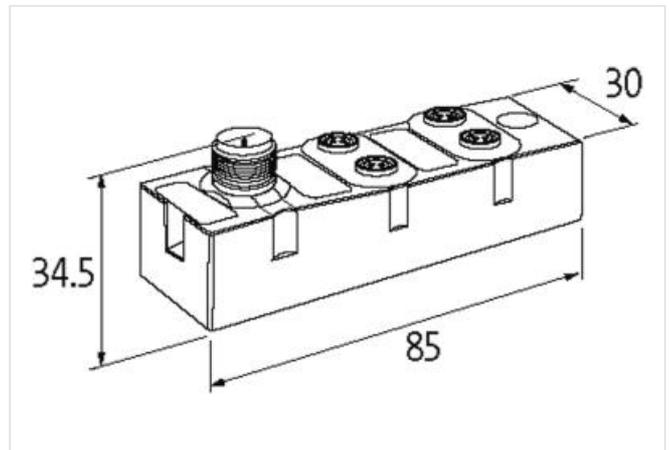
Módulo compacto

DI2 - 0.1 A DO2 - 0.5 A (C) - 4x M8 (AB)

Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".

Carcasa compacta.

24 V DC externo (18...30.2 V DC) EN 61131-2

**Enlace al producto****Ilustración**

El producto puede diferir de la imagen

**Datos comerciales**

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
GTIN	4048879373524
Número de tarifa arancelaria	85176200
Unidad de embalaje	1

**Datos eléctricos | Alimentación**

Tensión de bus interfaz AS CC mín.	26,5 V
Tensión de bus interfaz AS CC máx.	31,6 V
Consumo de corriente puerto AS-i máx.	250 mA
Corriente total máx.	1,5 A

**Datos eléctricos | Entrada**

A prueba de sobrecargas	sí
Resistente a cortocircuitos	sí
Type input	PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Intensidad de corriente máx.	0,1 A

**Datos eléctricos | Salida**

A prueba de sobrecargas	sí
Resistente a cortocircuitos	sí
Corriente de salida por pin máx.	0,5 A
<b>Comunicación industrial   Datos de bus</b>	
Tipo de ajuste de direcciones	Conexión M12 y dispositivo de programación, Maestro
Esclavo intervalo de direcciones	(0), 1 A ... 31 A, 1 B ... 31 B
<b>Comunicación industrial   Interfaz AS</b>	
Perfil (IO.ID.ID2)	S-7.A.E
<b>Diagnósticos</b>	
Diagnóstico	Sin tensión
Diagnóstico vía LED	por módulo
Indicador LED	Conexión Ethernet/transmisión de datos
<b>Protección de equipos   Sistema eléctrico</b>	
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP68
<b>Datos mecánicos   Datos de montaje</b>	
Modo de montaje	Atornillado
Altura	85 mm
Anchura	30 mm
Profundidad	34,5 mm
<b>Características del entorno   Condiciones climáticas</b>	
Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	60 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-20 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	70 °C
<b>Tipo de conexión 3</b>	
Tipo de conexión 1	A C
Tipo de conexión 2	AUX
Tipo de conexión 3	B D
Family construction form	M8
Gender	female
Color de soportes de contacto	negro
Codificación	A
Nº de polos	3
PIN 1	Usens +
PIN 3	Usens -
PIN 4	DI
Family construction form	M12
Gender	male
Color de soportes de contacto	negro
Codificación	A
Nº de polos	4
PIN 1	AS-i +
PIN 2	0 V AUX POWER
PIN 3	AS-i -
PIN 4	24 V DC AUX POWER
Family construction form	M8
Gender	female
Color de soportes de contacto	negro
Codificación	A
Nº de polos	3
PIN 1	n.c.

PIN 3	0 V
PIN 4	DO

---