


Gateway EtherCAT/AS-i, 2 Masters

Product discontinued since 2023-02-13

Gateway-Singlemaster
via borne de muelle enchufables en el frontal 0.5...1.5 mm²
AS-Interface/PROFIBUS DP
Specification 3.0
Los folletos actuales y los ficheros GSD pueden bajarse de www.murrelektronik.com
Otros gateways bajo demanda.

Enlace al producto

Ilustración

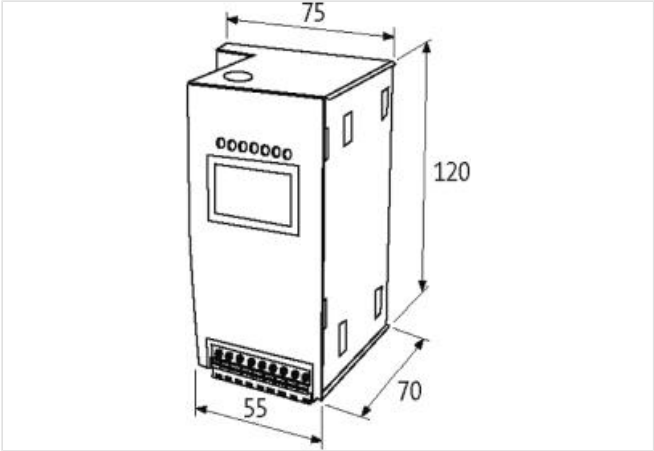

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27242608
ECLASS-6.1	27242608
ECLASS-7.0	27242608
ECLASS-8.0	27242608
ECLASS-9.0	27242608
ECLASS-10.1	27242608
ECLASS-11.1	27242608
ECLASS-12.0	27242608
ETIM-5.0	EC001604
GTIN	4048879444712
Número de tarifa arancelaria	85176200
Unidad de embalaje	1
Datos técnicos Datos eléctricos	
Corriente de servicio asignada interfaz AS máx.	70 mA
Datos eléctricos Alimentación	
Tensión de servicio CC	30 V
Comunicación industrial Datos de bus	

Automatic baudrate detection	sí
Índice Baudio mín.	9,6 kBaud
Índice Baudio máx.	12 MBaud
Comunicación industrial Interfaz AS	
Especificación AS-i	V3.0
Número de esclavos máx.	62
Interfaz de diagnóstico en serie	PS2/RS232
Tiempo de ciclo AS-i	150 µs × (nº de esclavos + 2)
Comunicación industrial Profibus	
Función PROFIBUS	Esquema de esclavo AS-Interface como datos de proceso I/O en PROFIBUS DP, diagnóstico completo de configuración vía máster DP
Instalación Conexión	
Family construction form	SUB-D9
Protección de equipos Sistema eléctrico	
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP20
A prueba de sobrecargas	sí
Resistente a cortocircuitos	sí
Tensión de aislamiento asignada	500 V
Datos técnicos Datos mecánicos	
Número de botones de operación	4
Función de botones de operación	ESC, Mode, OK, Set
Datos mecánicos Datos de montaje	
Modo de montaje	geschnappt
Suitable for mounting type	Carril de montaje, (EN 60715)
Altura	120 mm
Anchura	75 mm
Profundidad	70 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	0 °C
Temperatura de servicio máx.	55 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-20 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	85 °C
Conformidades, homologaciones	
Low Voltage Directive	EN 50295