

Product discontinued until 31.10.2018, replaced by: 56470

Gateway ProfiNet/AS-i, 1 Master, Spec. 3.0, IP20

Gateway-Singlemaster

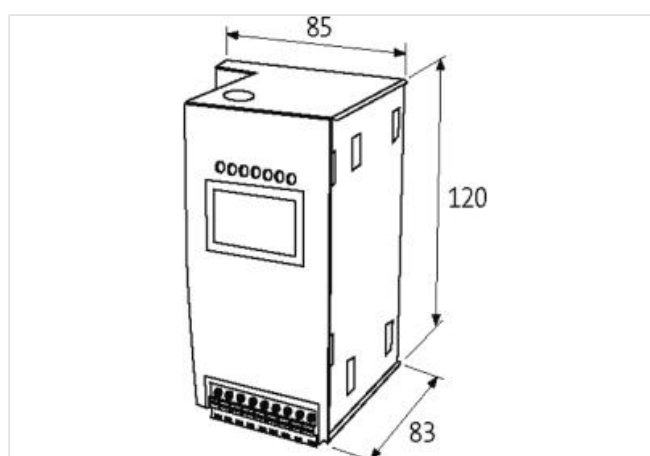
via borne de muelle enchufables en el frontal 0.5...1.5 mm²

AS-Interface/PROFINET

Specification 3.0

Los folletos actuales y los ficheros GSD pueden bajarse de www.murrelektronik.com

Otros gateways bajo demanda.

Enlace al producto**Ilustración**

El producto puede diferir de la imagen

**Datos comerciales**

ECLASS-6.0	27242208
ECLASS-7.0	27242208
ECLASS-8.0	27242208
ECLASS-9.0	27242208
ETIM-5.0	EC001604
GTIN	4048879495714
Número de tarifa arancelaria	85176200
Unidad de embalaje	1

Datos técnicos | Datos eléctricos

Corriente de servicio asignada interfaz AS máx.	200 mA
---	--------

Datos eléctricos | Alimentación

Tensión de servicio CC	30 V
------------------------	------

Datos técnicos | Comunicación industrial

Protocolo compatible	PROFINET
----------------------	----------

Comunicación industrial | Datos de bus

Automatic baudrate detection	no
Índice Baudío máx.	100 MBaud

Comunicación industrial | Interfaz AS

Especificación AS-i	V3.0
Número de esclavos máx.	62
Interfaz de diagnóstico en serie	RJ45/Fieldbus
Tiempo de ciclo AS-i	150 µs × (nº de esclavos + 2)

Instalación | Conexión

Family construction form	RJ45
--------------------------	------

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Grado de protección (EN IEC 60529)	IP20
Tensión de aislamiento asignada	500 V

Datos mecánicos | Datos de montaje

Modo de montaje	geschnappt
Suitable for mounting type	Carril de montaje, (EN 60715)
Altura	120 mm
Anchura	85 mm
Profundidad	83 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	0 °C
Temperatura de servicio máx.	55 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-25 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	85 °C

Low Voltage Directive	EN 50295
-----------------------	----------