CUBE67 I/O EXTENSION MODULE

8 multifunction channels

Artículo: 56611
Peso: 0.145
País de origen: CZ
Designación del modelo: Cube67 DIO8 E 4xM12

Módulo de extensión
DIO8 - 0.5 A (E) - 4× M12
protección contra cortocircuitos y sobrecarga
Entradas/salidas digitales (multifuncional)
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.

Enlace al producto

Ilustración

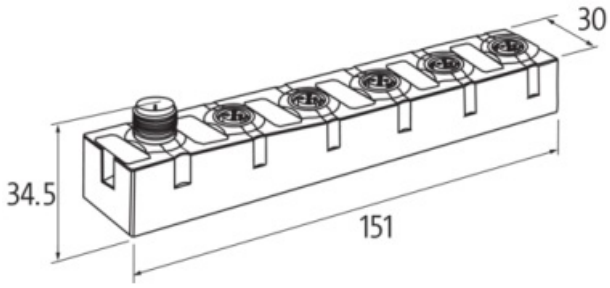

El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales

URL Webshop	https://shop.murrelektronik.com/56611
GTIN	4048879048538
ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-7.1	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-8.1	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-9.1	27242604
ECLASS-10.0.1	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.0	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ECLASS-13.0	27242604

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 14.07.2025

ECLASS-14.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
ETIM-6.0	EC001599
ETIM-7.0	EC001599
ETIM-8.0	EC001599
EAN	4048879048538
Datos eléctricos | Alimentación	
Norm operating voltage	EN 61131-2
Tensión de servicio US CC	24 V
Corriente total US máx.	4 A
Tensión de servicio UA CC	24 V
Corriente total UA máx.	4 A
Consumo de corriente máx.	50 mA
Datos eléctricos | Entrada	
Corriente de sensor US por entrada máx.	0.2 A
Resistente a cortocircuitos	sí
A prueba de sobrecargas	sí
Filtro de tiempo de entrada	1 ms
Type input	for 3-wire sensors or mechanical switches, PNP
Datos eléctricos | Salida	
Corriente de salida por pin máx.	0.5 A
A prueba de sobrecargas	sí
Resistente a cortocircuitos	sí
Carga de lámparas	10 W
Diagnósticos	
Aviso de actuador	por canal via LED y BUS
Diagnóstico de cortocircuito	sí
Diagnóstico de sobrecarga	sí
Diagnóstico	Sin tensión
Diagnóstico vía BUS	por módulo y canal
Diagnóstico vía LED	por módulo y canal
Indicador LED	Conexión Ethernet/transmisión de datos
Protección de equipos | Sistema eléctrico	
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP67
Datos mecánicos | Datos de montaje	
Altura	151 mm
Anchura	30 mm
Profundidad	34.5 mm
Suitable for mounting type	Fijación de tornillo de 2 agujeros
Características del entorno | Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	0 °C
Temperatura de servicio máx.	55 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-20 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	75 °C
Tipo de conexión 3	
Tipo de conexión 1	0-3
Tipo de conexión 2	Bus In
Tipo de conexión 3	Bus Out
Family construction form	M12
Nº de polos	5
Codificación	A

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 14.07.2025

Gender	female
Color de soportes de contacto	negro
PIN 1	24 V DC (US)
PIN 2	DI / DO / Diag
PIN 3	0 V
PIN 4	DI / DO
PIN 5	PE
Family construction form	M12
Nº de polos	6
Codificación	A
Gender	male
Color de soportes de contacto	negro
PIN 1	24 V DC (UA)
PIN 2	24 V DC (US)
PIN 3	0 V
PIN 4	Bus internal
PIN 5	Bus internal
PIN 6	0 V
Family construction form	M12
Nº de polos	6
Codificación	A
Gender	female
Color de soportes de contacto	negro
PIN 1	24 V DC (UA)
PIN 2	24 V DC (US)
PIN 3	0 V
PIN 4	Bus internal
PIN 5	Bus internal
PIN 6	0 V

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 14.07.2025